

Hybridkabel RG59 MULTI100

INDEXA®

TECHNISCHE DATEN

Farbe der äußeren Ummantelung: weiß

Typ: RG59 + 2 x 1 mm²

Kabelaufbau:

RG59 75 Ω

Leiter: CCS (0,81 mm +/- 0,008 mm)

Isolierung: PE geschäumt (3,7 mm +/- 0,1 mm)

Abschirmung: Alufolie + CCA-Geflecht (48 x 0,12 mm +/- 0,01 mm)

Ummantelung: 5,9 mm +/- 0,2 mm PVC

Farbige Adern:


Leiter-Querschnitt: 2 x 1 mm², 1x rot, 1x schwarz

Leiter: 32 x 0,2 mm BC

Isolierung: 2,5 mm PVC

Äußere Ummantelung: 6,5 mm x 5,9 mm PVC

- Multikabel für analoge Videokameras
- Erleichtert die Installation von Videoüberwachungsanlagen
- Zwillingskabel, beinhaltet RG59 Koaxialleitung für das Videosignal und zwei Adern für die Stromversorgung der Kamera
- RG59 wird zum DVR geführt, die Stromleitungen zu einem zentralen Netzgerät z.B. NG3300, KZV8
- 100m Rolle

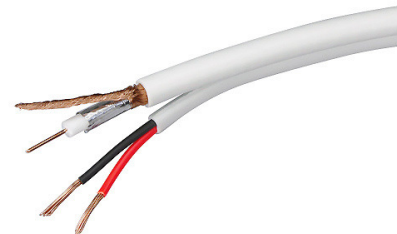

RG59 MULTI 100

Art.Nr. 25519

