

# Miniatürkamera IND – 6151 Audio

Miniatürkamera schwarz / weiß mit Mikrophon,  
flachem Gehäuse und Nadelöhrobektiv


## Lieferumfang

- Kamera IND - 6151 Audio
- Wandhalter, mit 2 Schrauben an der Kamera befestigt
- 180 cm Kabel (BNC / Cinch- Buchse, 12 Volt Buchse )
- 5 Schrauben

## Technische Daten

- TV-System: CCIR, s/w
- CCD-Sensor: 1/3" Sony-Chip
- Pixel (effektiv): 291.000 (500(H) x 582 (V)), 380 TV-Linien
- Video-Ausgangssignal: 1,0 Vss, 75 Ohm, interne Synch.
- min. Beleuchtung: 0,1 Lux
- Shutter: Auto-Iris, max. 1/100.000
- Objektiv: Nadelöhrobektiv, konisch, f= 3,7 mm
- Audioausgang: max. 3 Vss, 600 Ohm
- Spannung: DC 12 Volt, max. 120 mA
- Betriebstemperatur: -10°C bis + 50°C
- Luftfeuchtigkeit: max. 95% relativ
- Abmessungen: 25 x 25 x 20 mm
- Gewicht: ca. 26 g
- Gehäuse: Aluminium, schwarz

## Anschluss

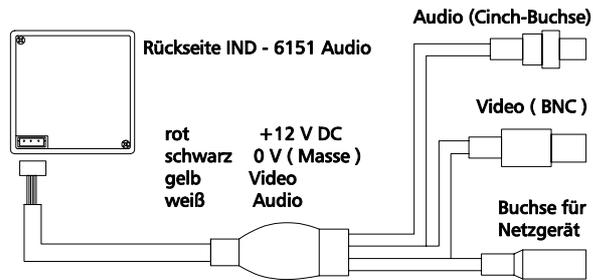

Schließen Sie den BNC-Videoausgang bzw. den Audioausgang an einen Monitor oder einen Videorecorder über Koaxialkabel und danach die Stromversorgung über die 12V-Buchse an. Beachten Sie die Pol-Anschlüsse (auf der Buchse angegeben). Sollte kein Bild vorhanden sein, prüfen Sie als erstes die Stromversorgung sowie die Verbindung an der Netzgerät-Buchse. Die Stecker am Netzgerät sind unterschiedlich. Falls notwendig, biegen Sie die Kontakte leicht, um eine feste Verbindung zu gewährleisten.

Die Kamera kann auch über Systemkabel an den VA- oder VM-Monitor verbunden werden. Den entsprechenden Anschluß nehmen Sie bitte anhand der Anleitung des Monitors bzw. anhand der Belegung der Systemkabel vor.

### Systemkabel-Verbindung an den VA- oder den VM-Monitor:

Schneiden Sie die Buchsen ab und verbinden Sie die entsprechenden Litzen mittels einer Lüsterklemme.

### Hinweis:

Diese Kamera ist nur für den Einsatz in Innenräumen geeignet. Die Kamera nicht direkt gegen Sonnenlicht, andere Lichtquellen oder lichtreflektierende Objekte orientieren.



Werfen Sie Verpackungsmaterial oder Geräte nicht einfach weg, sondern führen Sie sie der Wiederverwertung zu. Den zuständigen Recyclinghof bzw. die nächste Sammelstelle erfragen Sie bei Ihrer Gemeinde.

Indexa GmbH  
Paul-Böhringer-Str. 3  
74229 Oedheim  
2005/02/10

