

# Anschlusskasten für Kamera AK101

## Anleitung

### 1. Einleitung

Lesen Sie diese Anleitung vollständig durch. Die Anleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Produktes sein, dann holen Sie den Rat eines Fachmannes ein. Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

### 2. Beschreibung

Dieser Anschlusskasten aus Aluminium vereinfacht die Montage und schützt die Anschlüsse der Kamera. Zusätzlich bietet er Platz für ein BALUN22 oder ein BALUN25. Geeignet für Kameras IND2410, IND2413 und IND2423M und IND2431 sowie Kameras mit gleicher Gehäusegröße.

### 3. Lieferumfang

- Anschlusskasten
- 4 Schrauben und 4 Dübel zur Befestigung des AK101 an der Wand
- 4 Schrauben zur Befestigung der Kamera
- 2 Schrauben zum Verschließen des Gehäuses
- Gummiabdichtung
- Anleitung


### 4. Ausstattung

- |                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| 1 Anschlusskasten    | 5 Löcher für Wandmontage |
| 2 Schraubloch        | 6 Verschluss             |
| 3 Befestigungslöcher | 7 Gehäuse                |
| 4 Kabelloch          | 8 Gehäusedeckel          |


### 5. Montage

- Nehmen Sie den Gehäusedeckel [8] vom Anschlusskasten [1].
- Bohren Sie vier Löcher sowie ggf. ein geeignetes Loch für die Durchführung des Kabels an der gewünschten Montagestelle. Der AK101 eignet sich für Unter- und Aufputzkabelführung. Für eine Unterputzkabelführung verwenden Sie das Kabelloch auf der Rückseite, für eine Aufputzkabelführung ein Kabelloch auf einer der anderen Seiten.
- Drehen Sie mit Hilfe einer Münze den Verschluss [6] auf der gewünschten Seite aus dem Gewindeloch.
- Führen Sie das Video- und das Stromversorgungskabel mit Hilfe einer geeigneten Kabel-Verschraubung (PG-Verschraubung) durch das Gewindeloch.
- Montieren Sie den Anschlusskasten mittels der mitgelieferten 4 Schrauben und ggf. Dübel durch die Montagelöcher [5] an der Montagestelle. **Hinweis:** Wird der AK101 an einem Stahlträger montiert, sollten Sie isolierende Unterlegscheiben verwenden, um eine galvanische Trennung zu erreichen und dadurch Korrosion zu verhindern.
- Führen Sie das Kamerakabel durch das Kabelloch [4].
- Befestigen Sie die Kamera ggf. mit Hilfe der mitgelieferten Gummiabdichtung und Schrauben durch die Befestigungslöcher [3] auf dem Gehäusedeckel.
- Schließen Sie die Kamera an.
- Hängen Sie den Gehäusedeckel wieder auf das Gehäuse [7] und befestigen Sie ihn mit den mitgelieferten Schrauben durch die Schraublöcher [2].

Gehäusedeckel-  
Vorderseite

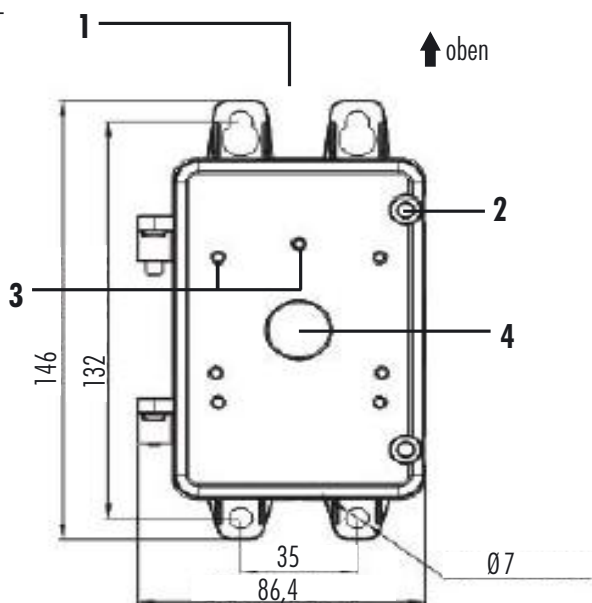

Ansicht von der Seite

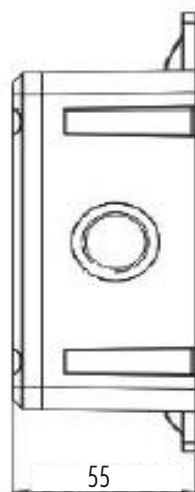

Hinweis:

Bei korrekter Montage ist der Anschlusskasten wasserdicht. Es kann jedoch zu einer Feuchtigkeitsbildung durch Kondenswasser kommen. Aus diesem Grund ist die Montage an Tagen mit hoher Luftfeuchtigkeit zu vermeiden.

Eine diffusionsdichte Montage ist ebenfalls unbedingt erforderlich: Um die Bildung von Kondenswasser zu verhindern, müssen alle Öffnungen sowie alle Kabeldurchführungen abgedichtet werden.

Es empfiehlt sich, alle Verbindungen so im Anschlusskasten zu positionieren, dass diese in der oberen Hälfte des Kastens sitzen.

