

AK305 Anschlusskasten klein für Überwachungs-kameras

Anleitung

1. Einleitung

Lesen Sie diese Anleitung vollständig durch. Die Anleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Produktes sein, dann holen Sie den Rat eines Fachmannes ein. Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter. Das Produkt ist Zubehör der angegebenen Kameras. Lesen Sie auch die Anleitung der jeweiligen Kamera.


2. Beschreibung

Dieser Anschlusskasten vereinfacht die Montage und schützt die Anschlüsse der Kamera. Er bietet Platz für BALUN22 oder BALUN25. Geeignet für Kameras NWB6250F, NWB6551F, NWB6554M, NWB6858M, NWB6859-180, IND2510P, IND2530P und IND2540M, sowie für andere Kameras mit passendem Befestigungslochbild.

3. Lieferumfang

- Anschlusskasten
- Bohrschablone
- PG-Verschraubung
- 3 Dichtungsringe
- Innensechskantschlüssel
- Anleitung
- 3 Befestigungsschrauben 9 x 40 mm
- 3 Dübel
- 3 Linsenkopfschrauben 6 x 10 mm

4. Ausstattung

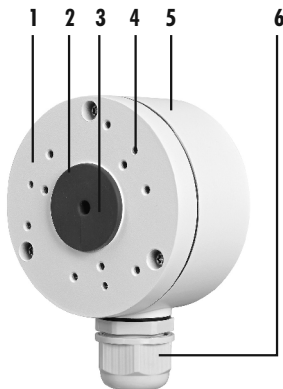

- 1 Gehäusedeckel
- 2 Kabelloch
- 3 Dichtung
- 4 Befestigungslöcher für Kamera
- 5 Anschlusskasten
- 6 PG-Verschraubung

5. Montage

- Testen Sie zuerst die Funktion der Kamera (siehe Anleitung der Kamera), bevor Sie den Anschlusskasten montieren.
- Lösen Sie mit dem mitgelieferten Innensechskantschlüssel die drei Innensechskantschrauben und nehmen Sie den Gehäusedeckel [1] vom Anschlusskasten ab.
- Bohren Sie mit Hilfe der Bohrschablone drei Löcher sowie ggf. ein geeignetes Loch für die Durchführung des Kabels an der gewünschten Montagestelle. Der AK305 eignet sich für Unter- und Aufputzkabelführung. Für eine Unterputzkabelführung verwenden Sie das Gewindeloch auf der Rückseite, für eine Aufputzkabelführung das Gewindeloch auf der Seite des Anschlusskastens.
- Bei Unterputzkabelführung drehen Sie mit Hilfe einer Münze den Verschluss aus dem Gewindeloch.
- Setzen Sie die drei Dichtungsringe so in die Montagelöcher des Anschlusskastens, dass die größere Öffnung der Dichtungsringe in den Anschlusskasten zeigt. Montieren Sie den Anschlusskasten mit Hilfe der drei Befestigungsschrauben und Dübel durch die Montagelöcher an der Montagestelle.
- Führen Sie dann das Verbindungskabel mit Hilfe der mitgelieferten Kabel-Verschraubung (PG-Verschraubung) [6] durch das entsprechende Gewindeloch im Anschlusskasten.
- Entfernen Sie die Dichtung [3] aus dem Kabelloch [2].
- Führen Sie das Kamerakabel durch die Dichtung und das Kabelloch.
- Drücken Sie die Dichtung wieder fest in das Kabelloch.
- Um die seitliche Kabelanschluss-Öffnung in der Kamerahalterung abzudichten, nehmen Sie die Gummiabdichtung heraus und setzen sie versetzt wieder ein, sodass die Öffnung abgedichtet ist.
- Schließen Sie die Kamera an.
- Befestigen Sie den Deckel wieder mit Hilfe der drei Innensechskantschrauben auf dem Anschlusskasten.
- Befestigen Sie die Kamera mit den drei Linsenkopfschrauben auf dem Deckel des Anschlusskastens.

Kamera	Lochbild
NWB6250F	1
NWB6551F	
IND2510P	
IND2530P	
NWB6554M	2
NWB6858M	
NWB6859-180	
IND2540M	

Indexa GmbH,
Paul-Böhringer-Str. 3,
D - 74229 Oedheim
www.indexa.de
Änderungen vorbehalten,
Stand: 2024/02/02