



Kostenlose App
"O. Connect"
für Android

ERSTINBETRIEBNAHME

im **PLAYSTORE** die App "O. Connect"

- suchen
- installieren



3. **Bluetooth an Mobilgerät aktivieren**

4. **App öffnen**


5. **diverse Berechtigungen über "Zulassen" erlauben**

6. **auf "Zulassen" tippen (wichtig für Push-Benachrichtigungen)**

Optimierung des Akkuverbrauchs beenden?
O. Connect kann im Hintergrund ausgeführt werden. Der Akkuverbrauch wird nicht mehr beschränkt.

auf "Zulassen" tippen

Kamera über USB-C-Kabel in Routernähe mit 5 V DC versorgen. Rote Status-LED blinkt dreifach in regelmäßigen Abständen.



Wenn LED nicht dreifach blinkt:

- neue Kamera: Halten Sie die Reset-Taste 10 Sek lang gedrückt
- bereits eingelernte Kamera: Beachten Sie Kapitel 13 in der Hauptanleitung

Falls Aufnahme gewünscht ist, Kameraabdeckung an der Unterseite öffnen und microSD-Karte einsetzen

auf Kamera-Sprachmeldung "Please use the app to setup network" warten

auf Symbol tippen

QR-Code von Kameragehäuse scannen

auf "Bluetooth einschalten" tippen

Einrichtungsassistent
Bitte wählen Sie eine Methode zum Anschließen der Kamera


alle drei Kästchen antippen und dann auf "Ja, weiter" tippen



auf "Bestätigen" tippen



auf "HD-xxxxxx" tippen

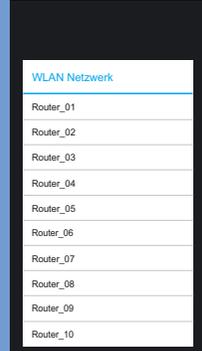

WLAN-Router auswählen, mit dem die Kamera verbunden werden soll




WLAN-Passwort des Routers eingeben

auf "OK" tippen

Hinweis: SSID und WLAN-Passwort dürfen nicht länger als 16 Zeichen sein

2 x neuen frei wählbaren Sicherheitscode eingeben (dieser wird für den Zugang zur Kamera auf weiteren Smartphones benötigt)



auf "OK" tippen




Verbindungsaufbau; warten, bis "Verbunden" angezeigt wird




Verbindungsqualität am Montageort testen; danach erst montieren und ausrichten.

APP ÜBERSICHT

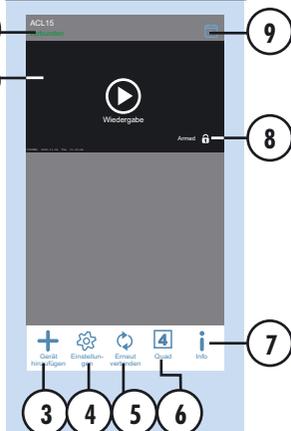

- 1 Aktueller Status (Verbunden/Getrennt)
- 2 Standbild (auf Standbild tippen, um Livebild zu öffnen)
- 3 Weitere Kamera hinzufügen
- 4 Bedienelemente [20/22/23] ein-/ausblenden
- 5 Verbindung aktualisieren
- 6 Ausgewählte Kameras im Quad (geteilten Bildschirm) anzeigen
- 7 App-Informationen sowie automatische Schnappschüsse nach Bewegungserkennung ein-/ausschalten
- 8 Aktueller Status der Kamera (Armed/EIN bzw. Disarmed/AUS)
- 9 Aufnahmeliste öffnen

LIVEBILD

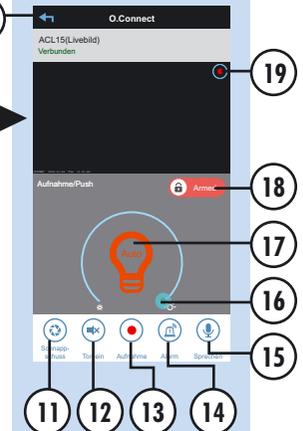

- 10 Zurück zur Hauptseite
- 11 Schnappschuss auslösen
- 12 Ton aus-/einschalten
- 13 Manuelle Videoaufnahme auslösen (30 Sekunden, kann nicht beendet werden)
- 14 Sirene aktivieren (und bei Bedarf deaktivieren)
- 15 Sprechfunktion (zum Sprechen gedrückt halten)
- 16 Beleuchtung dimmen
- 17 **Beleuchtung ein-/ausschalten/ Auto-Modus**
- 18 **Aufnahme + Push nach Bewegungserkennung aktivieren/deaktivieren**
- 19 Anzeige für laufende Aufnahme

EINSTELLUNGEN


auf (21) tippen, um Bedienelemente einzublenden



21

- 20 Kamerainformationen öffnen
- 21 Bedienelemente [20/22/23] ein-/ausblenden
- 22 Kamera löschen
- 23 Aufnahmeliste öffnen (Wiedergabe)
- 24 Kamera für Quad-Ansicht (geteilten Bildschirm) auswählen (max. 4 Kameras)

auf (20) tippen




auf "Erweitert" tippen*

* nur möglich, wenn Kamera "Verbunden" ist




auf "OK" tippen




auf "OK" tippen

2 x neues Admin-Passwort vergeben und für späteren Zugriff merken



auf "OK" tippen

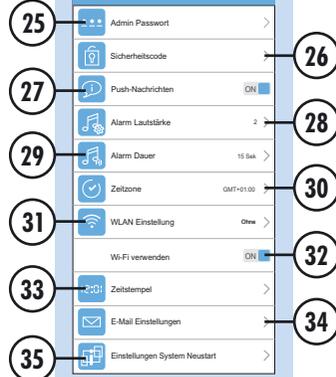

- 25 Admin-Passwort ändern
- 26 Geräte-Sicherheitscode ändern
- 27 Push-Nachrichten ein-/ausschalten (werden nach jeder Bewegungserkennung gesendet)
- 28 Lautstärke Sirene einstellen
- 29 Dauer Sirene einstellen
- 30 Zeitzone auswählen (Deutschland: GMT + 01:00), Sommerzeit aktivieren/deaktivieren
- 31 WLAN-Router für WLAN-Verbindung auswählen
- 32 Kamera-WLAN ausschalten (Achtung: Nur bei LAN-Betrieb)
- 33 Zeitstempel ein-/ausschalten und platzieren
- 34 E-Mail (mit Schnappschuss) ein-/ausschalten (wird nach jeder Bewegungserkennung gesendet)
- 35 Kamera neu starten



- 36 Videoqualität einstellen Besseres Streaming = VGA HD Video = Full HD (1080p)
- 37 Umgebungsmodus auf "Außen" blassen
- 38 Bild nachts bei Bedarf heller einstellen
- 39 Bereiche im Kamerabild schwärzen/ausblenden



- 40 Bewegungserkennung: Aus: Bewegungserkennung aus
Intelligente Erkennung: Bewegungsart (Mensch, Tier, Fahrzeug) ein-/ausschalten und Empfindlichkeit (1-10) einstellen; Erkennungsbereich einstellen



- 41 Nach Bewegung (Strahler wird nachts nach Bewegungserkennung für 1 min eingeschaltet) oder Nach Zeitplan (Strahler wird nur nach eingestelltem Zeitplan dauerhaft eingeschaltet)
- 42 Beleuchtungsring nachts automatisch ein-/ausschalten




- 41 SD-Karte formatieren
- 42 SD-Karte überschreiben: Aus = Nie Unbegrenzt = bei voller SD 3/ 7/ 30 Tage = nach 3, 7 oder 30 Tagen
- 43 Aufnahme ohne Ton ein-/ausschalten
- 44 Geräteinformationen

über und "Abbrechen" Einstellungen verlassen

23 WIEDERGABE

auf (23) tippen

Ereignisse der letzten Stunde, von der Aufnahmen vorhanden sind, werden automatisch angezeigt



- 45 zur Wiedergabe auf gewünschte Aufnahme tippen
- 46 Schnappschuss von Auslösezeitpunkt; Antippen für Großansicht
- 47 Aufnahmen löschen (einzeln oder alle der aktuellen Ansicht)
- 48 Individuelle Start- und Endzeit zum suchen von Aufnahmen einstellen
- 49 Tippen, um Aufnahmen herunterzuladen



- 50 Wiedergabe pausieren/weiter abspielen
- 51 Schnappschuss erstellen
- 52 Wiedergabe ein-/ausschalten
- 53 Aufnahme bis zu 2x spielen



Kostenlose App
"O. Connect"
für iOS

ERSTINBETRIEBNAHME

im APP STORE die App "O. Connect"

- suchen
- installieren




3. Bluetooth an Mobilgerät aktivieren

4. App öffnen

5. auf "Erlauben" tippen
(wichtig für Push-
Benachrichtigungen)

Erlauben
Nicht erlauben


Kamera über USB-C-
Kabel in Routernähe
mit 5 V DC
versorgen.
Rote Status-LED
blinkt dreifach in
regelmäßigen
Abständen.



Wenn LED nicht dreifach blinkt:

- neue Kamera: Halten Sie die Reset-Taste 10 Sek lang gedrückt
- bereits eingelernte Kamera: Beachten Sie Kapitel 13 in der Hauptanleitung

auf Kamera-Sprachmeldung
"Please use the app to setup
network" warten



auf Symbol
tippen

QR Code oder Barcode
innerhalb des
Feldes platzieren, um diesen
zu scannen

QR-Code von
Kameragehäuse scannen

Modell manuell auswählen

Abbrechen

Einrichtungsassistent
Folgen Sie den Schritten und tippen Sie
auf das Kästchen, wenn Sie fertig sind.



alle drei Kästchen
antippen und dann auf
"Ja, weiter" tippen

Ja, weiter

Einrichtungsassistent
Bitte stellen Sie sicher, dass
das Mobiltelefon und das
Gerät nicht weiter als 2 Meter
voneinander entfernt sind.



auf "Bestätigen"
tippen

Bestätigen



Kamera wird gefunden



WLAN-Router auswählen (ggf.
scrollen), mit dem die Kamera
verbunden werden soll



WLAN-Passwort des
Routers eingeben


Hinweis:
SSID und WLAN-Passwort
dürfen nicht länger
als 16 Zeichen sein

auf "OK"
tippen


Bestätigen

Hinweis: Wenn das WLAN-Passwort
falsch eingegeben wurde, ertönt die
Sprachmeldung "Wifi connection
failed. Device will be turned in setup
mode" und die Kamera setzt sich auf
Werkseinstellungen zurück. Führen Sie
den Einlernvorgang dann noch einmal
von vorne durch.

2 x neuen frei wählbaren
Sicherheitscode eingeben (dieser
wird für den Zugang zur Kamera
auf weiteren Smartphones benötigt)



auf "Speichern" tippen

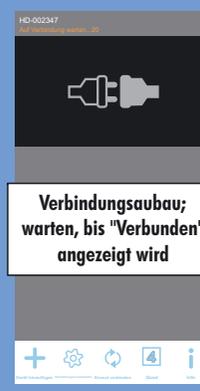


Verbindungsabbau;
warten, bis "Verbunden"
angezeigt wird



Kamera erfolgreich am
Server für Push-
Nachrichten angemeldet


Verbindungsqualität am
Montageort testen; danach erst
montieren und ausrichten.

APP ÜBERSICHT

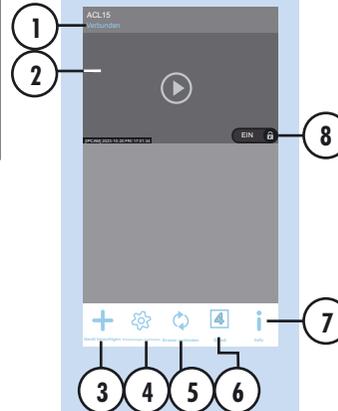

- Aktueller Status (Verbunden/
Getrennt)
- Standbild (auf Standbild
tippen, um Livebild zu
öffnen)
- Weitere Kamera hinzufügen
- Bedienelemente [19/21/22]
ein-/ausblenden
- Verbindung aktualisieren
- Ausgewählte Kameras im Quad
(geteilten Bildschirm) anzeigen
- App Informationen sowie
automatische Schnappschüsse
nach Bewegungserkennung ein-/
ausschalten
- Aktueller Status der Kamera
(Armed/EIN bzw. Disarmed/AUS)

LIVEBILD

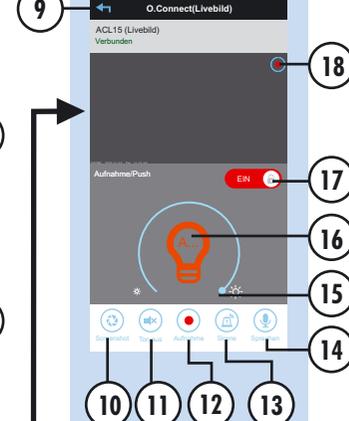

- Zurück zur Hauptseite
- Schnappschuss auslösen
- Ton aus-/einschalten
- Manuelle Videoaufnahme
auslösen (30 Sekunden, kann
nicht beendet werden)
- Sirene aktivieren (und bei
Bedarf deaktivieren)
- Sprechfunktion (zum Sprechen
gedrückt halten)
- Beleuchtung dimmen
- Beleuchtung ein-/
ausschalten/ Auto-
Modus
- Aufnahme + Push nach
Bewegungserkennung
aktivieren/deaktivieren
- Anzeige für laufende
Aufnahme

EINSTELLUNGEN

auf  (20) tippen, um Bedienelemente einzublenden



- 19
- 22
- 21

20

- 19 Kamerainformationen öffnen
- 20 Bedienelemente [19/21/22] ein-/ausblenden
- 21 Kamera löschen

22 **Aufnahmeliste öffnen (Wiedergabe)**


23 Kamera für Quad-Ansicht (geteilten Bildschirm) auswählen (max. 4 Kameras)

auf  (19) tippen



auf "Erweitert" tippen*

* nur möglich, wenn Kamera "Verbunden" ist



Admin-Passwort "123456" eingeben und auf "OK" tippen




auf "OK" tippen



2 x neues Admin-Passwort vergeben und für späteren Zugriff merken; dann auf "OK" tippen




- 24 Admin-Passwort ändern
- 25 Geräte-Sicherheitscode ändern
- 26 Lautstärke Sirene einstellen
- 27 Dauer Sirene einstellen
- 28 Zeitzone auswählen (Deutschland: GMT + 01:00), Sommerzeit aktivieren/deaktivieren
- 29 Kamera-WLAN ausschalten (Achtung: Nur bei LAN-Betrieb)
- 30 WLAN-Router für WLAN-Verbindung auswählen
- 31 Zeitstempel ein-/ausschalten und platzieren




- 32 E-Mail (mit Schnappschuss) ein-/ausschalten (wird nach jeder Bewegungserkennung gesendet)
- 33 E-Mail-Einstellungen



- 34 Videoqualität einstellen
Besseres Streaming = VGA
HD Video = Full HD (1080p)
- 35 Umgebungsmodus auf "Außen" belassen
- 36 Bild nachts bei Bedarf heller einstellen
- 37 Bereiche im Kamerabild schwärzen/ausblenden




- 38 **Bewegungserkennung:** Aus: Bewegungserkennung aus
Intelligente Erkennung: Bewegungsart (Mensch, Tier, Fahrzeug) ein-/ausschalten und Empfindlichkeit (1-10) einstellen; Erkennungsbereich einstellen



- 39 **Push-Nachrichten** ein-/ausschalten (werden nach jeder Bewegungserkennung gesendet)



- 40 **Nach Bewegung** (Strahler wird nachts nach Bewegungserkennung für 1 min eingeschaltet) oder **Nach Zeitplan** (Strahler wird nur nach eingestelltem Zeitplan dauerhaft eingeschaltet)
- 41 Beleuchtungsring nachts automatisch ein-/ausschalten




- 42 SD-Karte formatieren
- 43 SD-Karte überschreiben: Aus = Nie
Unbegrenzt = bei voller SD 3/ 7/ 30 Tage = nach 3, 7 oder 30 Tagen
- 44 Aufnahme ohne Ton ein-/ausschalten
- 45 Geräteinformationen

über  und "Abbrechen" Einstellungen verlassen

22 WIEDERGABE


auf  (22) tippen

Ereignisse der letzten Stunde, von der Aufnahmen vorhanden sind, werden automatisch angezeigt



- 46
- 48
- 50
- 47
- 49
- 51

- 46 zur Wiedergabe auf gewünschte Aufnahme tippen
- 47 Tippen, um Aufnahmen herunterzuladen
- 48 Schnappschuss von Auslösezeitpunkt; Antippen für Großansicht
- 49 Einzelne Aufnahmen löschen
- 50 Alle Aufnahmen der aktuellen Ansicht löschen
- 51 Individuelle Start- und Endzeit zum Suchen von Aufnahmen einstellen



- 52
- 53
- 54

- 52 Wiedergabe pausieren/ weiter abspielen
- 53 Schnappschuss erstellen
- 54 Wiedergabeton ein-/ausschalten