

D ZUSATZGONG VT36G
für Videotürsprechanlage VT36
und VT35/VT35 Set

siehe Anleitung VT36 Set / VT36/2 Set

Lieferumfang

- 1x Zusatzgong (inkl. Wandhalterung)
- 2x Montageschrauben
- 2x Dübel
- 1x Bedienungsanleitung

Technische Daten

Betriebsspannung: 12 V \equiv DC (von Innenstation)
Stromaufnahme: max. 82 mA
Klingelton: max. 73 dB(A) \pm 3 dB(A) (in 1 m Abstand)
Abmessungen: ca. 207 x 126 x 25 mm
Betriebstemperatur: \pm 0 °C bis + 35 °C
Anwendung: nur im Innenbereich, IP20
Verbindungskabel zur Innenstation:
3 x 0,8 mm², max. Länge zur Innenstation 30m

GB CHIME UNIT VT36G
for Video-Door intercom VT36
and VT35/VT35 Set

see manual VT36 Set / VT36/2 Set

Package contents

- 1x indoor station (incl. wall bracket)
- 2x mounting screws
- 2x wall plugs
- 1x operating instructions

Technical data

Operating voltage: 12 V \equiv DC (from the indoor station)
Current consumption: max. 82 mA
chime: max. 73 dB(A) \pm 3 dB(A) (at distance of 1m)
Dimensions: approx. 207 x 126 x 25 mm
Operating temperature: \pm 0 °C to + 35 °C
Application: indoor use only, IP20
Connection cable to indoor station: 3 x 0.8 mm²
max. length 30 m

F GONG SUPPLÉMENTAIRE VT36G
pour Interphone Vidéo VT36
et VT35/VT35 Set


voir mode d'emploi VT36 Set / VT36/2 Set

Contenu de la livraison

- 1x gong supplémentaire (avec support mural)
- 2x vis de montage
- 2x chevilles
- 1x mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Tension de service: 12 V \equiv DC (de la station intérieure)
Courant consommé: max. 82 mA
Sonnerie: max. 73 dB(A) \pm 3 dB(A) (à 1 m de distance)
Dimensions: env. 207 x 126 x 25 mm
Température de service: de \pm 0 °C à + 35 °C
Utilisation: Uniquement à l'intérieur, IP20
Câble de connexion jusqu'à la station intérieure:
3 x 0,8 mm², longueur max. 30 m

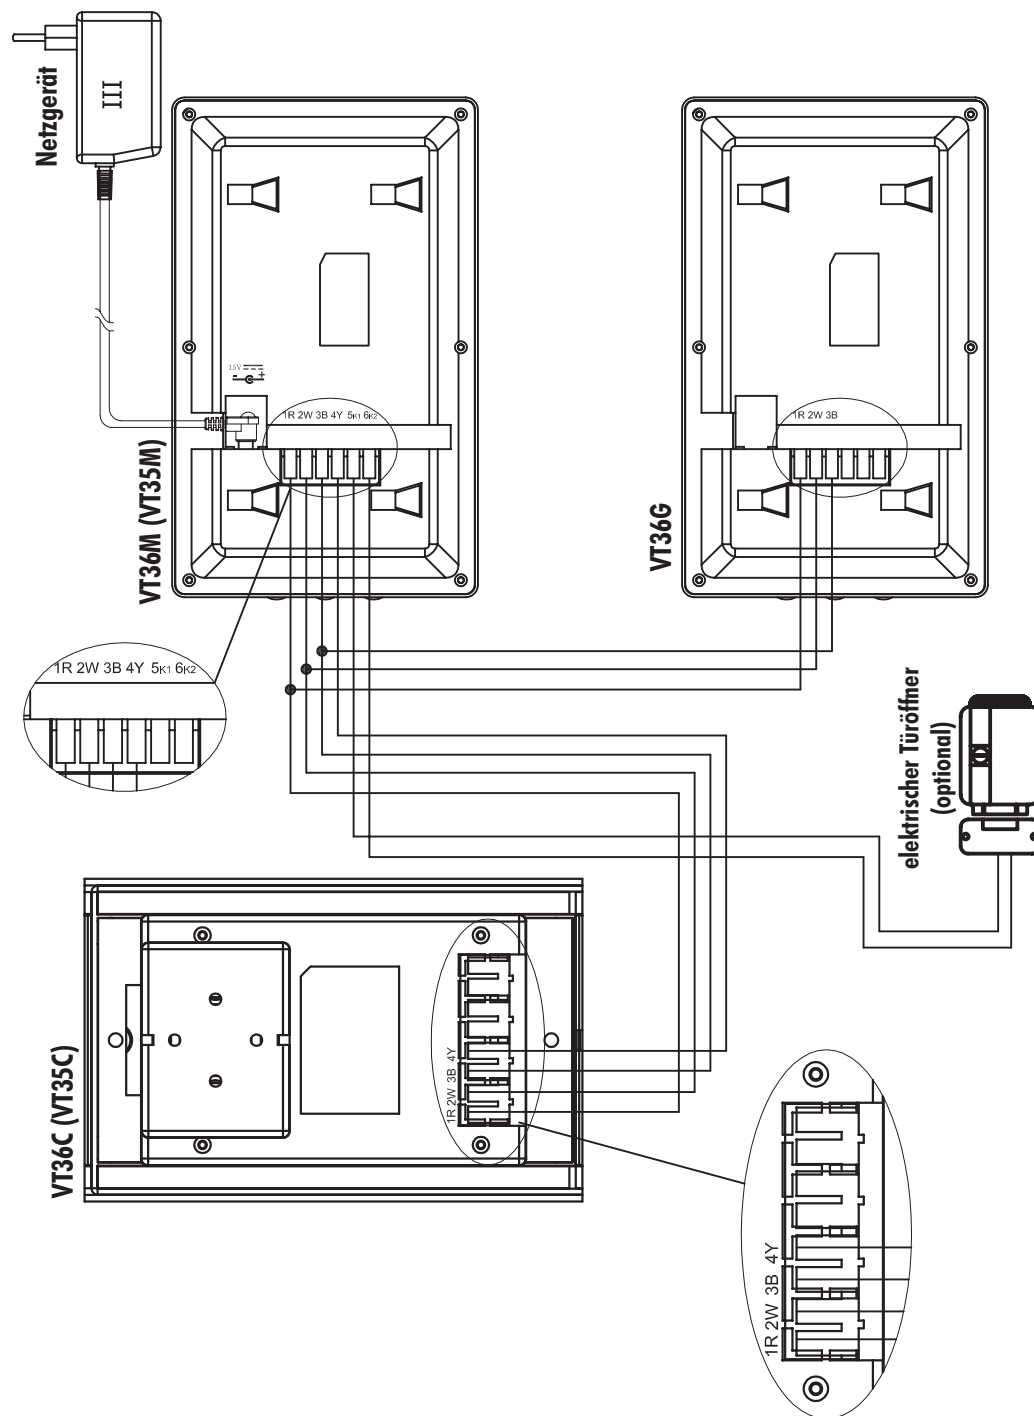

Indexa GmbH, Paul-Böhringer-Str. 3, 74229 Oedheim
Deutschland
www.indexa.de Stand 2014/11/14