


ZUSATZ-TÜRSTATION zur Videotürsprechanlage VT38

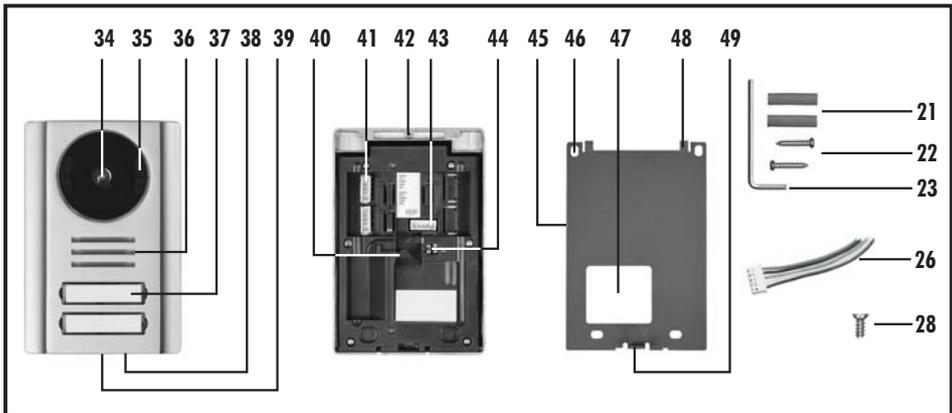

Beschreibung siehe Anleitung VT38

Einleitung

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Die Bedienungsanleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Lesen Sie zusätzlich die Anleitung VT38 aus dem Set. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung der Geräte sein, fragen Sie einen Fachmann oder informieren Sie sich im Internet unter www.indexa.de. Bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Zusatz-Türstation ist optionales Zubehör zur Video-Türsprechanlage VT38 Set/VT38/2 Set.

Bis zu zwei Türsprechstellen können an der Haupt-Innenstation angeschlossen werden.

Ein elektrischer 12 V DC Türöffner (max. 500 mA, nicht mitgeliefert) kann bei Bedarf an der Türsprechstelle oder alternativ an der Innenstation angeschlossen werden. Dieser kann über Tastendruck an der Innenstation aktiviert werden.

Die Türsprechstelle ist für eine Aufputzmontage geeignet und muss vor Regen geschützt werden. Die Anlage darf nur im privaten Bereich und nicht im gewerblichen Bereich verwendet werden.

Jede andere Verwendung oder Veränderung der Geräte gilt als nicht bestimmungsgemäß und birgt erhebliche Unfallgefahren. Der

Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht werden.

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Lieferumfang (s. Abb.)

Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand der Geräte.

- 1 x Türsprechstelle VT38T bzw. VT38T/2
- 2 x Anschlusslitzen 60 cm mit weißem Stecker für Türsprechstelle (3 x Anschlusslitzen bei VT38/2)
- 4 x Montageschrauben
- 4 x Dübel
- 1 x Inbusschraube zur Befestigung der Türsprechstelle
- 1 x Inbusschlüssel M3
- 1 x Bedienungsanleitung

Ausstattung

siehe Anleitung VT38

Technische Daten

Betriebsspannung:	von der Innenstation (12 V - 14 V \equiv DC)
Leistungsaufnahme:	max. 3 W
Kamera-Bildsensor:	CMOS, 700 TV-Linien
Kamera-Bildwinkel:	ca. 118° horizontal, ca. 97° vertikal
Ausleuchtung:	4 weiße LEDs (zur Ausleuchtung des Nahbereichs bei Dunkelheit - ca. 0,8 m)
Dämmerungsschalter:	aktiviert LEDs bei Dunkelheit
Anschlüsse:	steckbare Litzenkabel, ca. 60 cm Verbindungskabel zur Innenstation: 4 x 0,8 mm, max. 100 m Länge zur am weitesten entfernten Innenstation
Türöffner-Anschluss:	12 V \equiv DC, max. 500 mA (1-10 Sek.)*
Optimale Montagehöhe:	150 cm (Kamera)
Mindestmontagehöhe:	130 cm (Kamera)
Betriebstemperatur:	-15° bis +40° C
Schutzklasse:	IP44
Abmessungen:	88 x 130 x 24 mm

Sicherheitshinweise /

Montage planen /

Anschluss /

Montage und Inbetriebnahme /

Einstellungen /

Bedienung

siehe Anleitung VT38

Die Zusatz-Türstation wird mit dem Anschluss T2 des Hauptmonitors verbunden.

Beim Klingeln wird "Tür1" oder "Tür2" entsprechend angezeigt. Durch wiederholtes Drücken der Monitor-AN-Taste kann zwischen beiden Türsprechstellen gewechselt werden.

Wartung + Reinigung

- Das Gerät ist wartungsfrei.
- Überprüfen Sie regelmäßig die technische Sicherheit und Funktion.
- Verwenden Sie ein trockenes Tuch zur Reinigung der Oberflächen. Bei stärkerer Verschmutzung reinigen Sie die Oberflächen mit einem weichen, fusselfreien, nebelfeuchten Tuch ohne Reinigungs-Zusätze.
- Reinigen Sie die Lautsprecher- und Mikrofon-Löcher vorsichtig mit einem trockenen Pinsel.

Entsorgung



Sie dürfen Verpackungsmaterial oder Geräte nicht im Hausmüll entsorgen, führen Sie sie der Wiederverwertung zu. Den zuständigen Recyclinghof bzw. die nächste Sammelstelle erfragen Sie bei Ihrer Gemeinde.



Indexa GmbH
Paul-Böhringer-Str. 3
74229 Oedheim
Deutschland
www.indexa.de
Änderungen vorbehalten
2020/01/27