
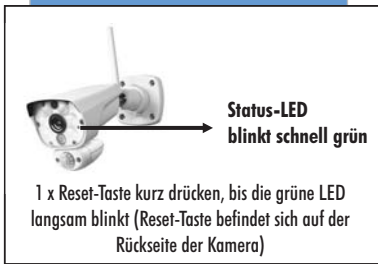


Erstinbetriebnahme

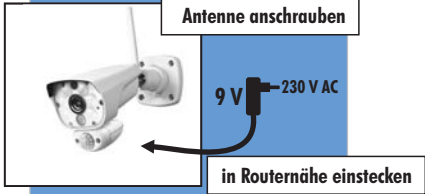

3. Smartphone/Tablet unter Einstellungen/WLAN mit Kamera WLAN verbinden

Mobile Daten während des Einlernens ausschalten

Netzwerk "MyHomeCamxxxxx" auswählen (kein Passwort nötig)

Falls eine Meldung erscheint, dass das Internet nicht verfügbar sei, ist dies korrekt.

4. auf Smartphone/Tablet die App öffnen



Im lokalen Netzwerk suchen

Kamera auswählen

auf Kamera-DID tippen


Kameranamen bitte ändern (nur Zahlen und Buchstaben, max. 16 Zeichen*)

DID erscheint automatisch

Kamerapasswort "000000" eingeben und auf "Speichern" tippen


"Verbunden" erscheint

auf Kameranamen tippen



auf Menütaste tippen

Einstellungen

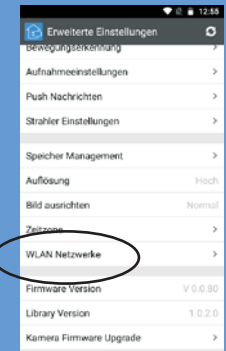


unter "WLAN Netzwerke" Router/WLAN**** auswählen, mit dem die Kamera verbunden werden soll, und WLAN-Passwort eingeben*, Kamera verbindet sich mit WLAN

Wenn die Status-LED durchgehend leuchtet, hat die Kamera eine Verbindung zum Router.

Verbindungsqualität am Montageort vor der Montage testen!

Livebild

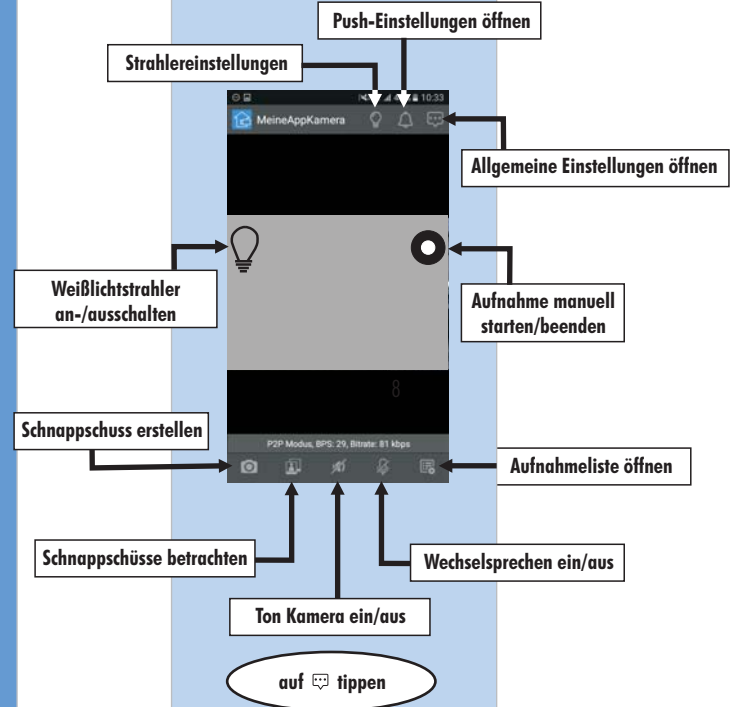

Folgende Einstellungen sind nun voreingestellt (Werkseinstellungen)

PIR an, Software Bewegungserkennung tagsüber niedrig / nachts aus

werden immer gesendet***

Speicher aktiviert/Ringspeicher aus

bitte aktivieren

Aufnahme nach Bewegungserkennung aktiviert

wird nachts für 1 Minute nach Bewegungserkennung eingeschaltet

Hoch (1080 p)



Bei schlechter Verbindung niedriger einstellen

- * keine Leerzeichen verwenden, da sonst keine Push-Nachrichten gesendet werden
- ** In SSID und WLAN Passwort dürfen keine Sonderzeichen enthalten sein
- *** ab Android 8 muss in den Telefoneinstellungen die "Akkuoptimierung" für die App eventuell ausgeschaltet werden, damit Push-Nachrichten gesendet werden
- **** SSID darf nur auf 2,4 GHz senden



Für ältere Android-Versionen kann folgende ältere Version manuell auf Ihrem Smartphone/Tablet installiert werden

Erstinbetriebnahme

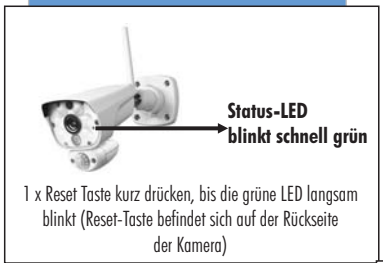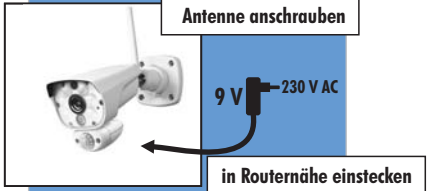




3. Smartphone/Tablet unter Einstellungen/WLAN mit Kamera WLAN verbinden



Netzwerk "MyHomeCamxxxxxx" auswählen (kein Passwort nötig)

Falls eine Meldung erscheint, dass das Internet nicht verfügbar sei, ist dies korrekt.


4. auf Smartphone/Tablet die App öffnen





Kameranamen bitte ändern (nur Zahlen und Buchstaben, max. 16 Zeichen*)



Kamerapasswort "000000" eingeben und auf "Speichern" tippen



auf Menüaste tippen

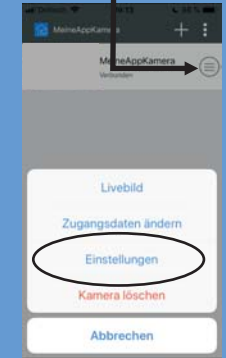

Wenn die Status-LED durchgehend leuchtet, hat die Kamera eine Verbindung zum Router.

Verbindungsqualität am Montageort vor der Montage testen!

Livebild

Push-Einstellungen öffnen

Strahlereinstellungen

Allgemeine Einstellungen öffnen

Weißlichtstrahler an-/ausschalten

Aufnahme manuell starten/beenden

Schnappschuss erstellen

Aufnahmeliste öffnen

Schnappschüsse betrachten

Wechselsprechen ein/aus

Ton Kamera ein/aus

auf tippen

Folgende Einstellungen sind nun voreingestellt (Werkseinstellungen)

PIR an, Software Bewegungserkennung tagsüber niedrig / nachts aus

Aufnahme nach Bewegungserkennung aktiviert

wird nachts für 1 Minute nach Bewegungserkennung eingeschaltet

Speicher aktiviert/Ringspeicher aus

Bitte aktivieren

Hoch (1080 p)

Bei schlechter Verbindung niedriger einstellen

werden immer gesendet

* keine Leerzeichen verwenden, da sonst keine Push-Nachrichten gesendet werden

** In SSID und WLAN Passwort dürfen keine Sonderzeichen enthalten sein

*** SSID darf nur auf 2,4 GHz senden