




Android iOS


ERSTINBETRIEBNAHME

Im Playstore / App Store die App "MeineAppKamera2"
 1. suchen
 2. installieren

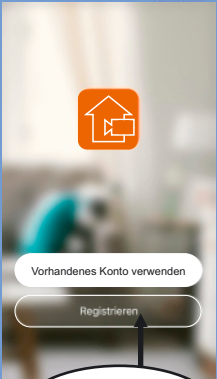


auf "Registrieren" tippen

Datenschutzerklärung zustimmen



auf "Einverstanden" tippen





auf "Verifizierungscode abrufen" tippen

E-Mail-Adresse eingeben




Code aus E-Mail eingeben

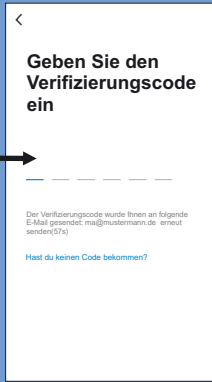


Passwort vergeben

auf "OK" tippen



bei iOS zweimal auf "Erlauben" tippen

WLAN und Bluetooth zum Einlernen einschalten

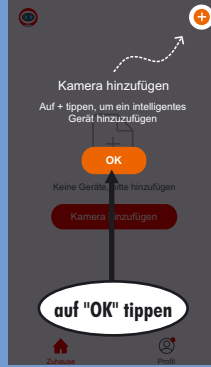

auf "OK" tippen



auf "Kamera hinzufügen" tippen




auf "AC92" tippen



Antenne anschrauben

9V 230 V AC


in Routernähe einstecken

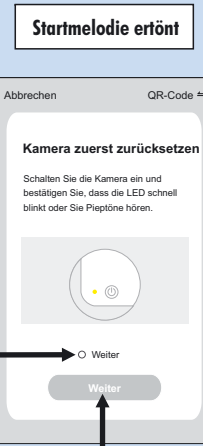

wenn Zweifach-Piepton beginnt, "Weiter" markieren und auf "Weiter" tippen*

* Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Schriftgröße an Ihrem Smartphone nicht zu groß eingestellt ist, da sonst kein Haken gesetzt werden kann

mobile Daten während des Einlernens ausschalten

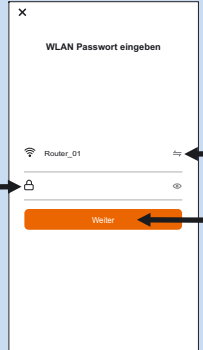

Der mit dem Smartphone verbundene Router ist vorausgefüllt (bei Bedarf Smartphone über Bluetooth mit anderem Netzwerk verbinden)


WLAN-Passwort eingeben

auf "Weiter" tippen




mit Kamera AC92 den QR-Code abschnappen

sobald Kamera Piepton ausgibt, auf "Signalton gehört" tippen

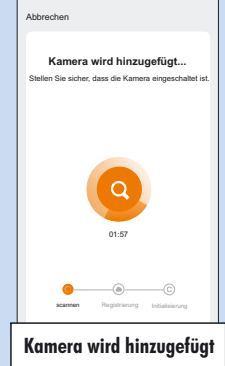


Kamera wird hinzugefügt



Kamera wurde hinzugefügt

Bei Bedarf Kameraname über Symbol ändern und auf "OK" tippen



auf "Prüfung" tippen
 App für Auto-Start aktivieren
 Akku-Optimierung für App ausschalten




auf Kameraname tippen, um Livebild zu öffnen

auf "Konto" tippen, um Konto-Einstellungen zu öffnen (siehe nächste Seite)


Kamera-Übersichtsseite

LIVEBILD

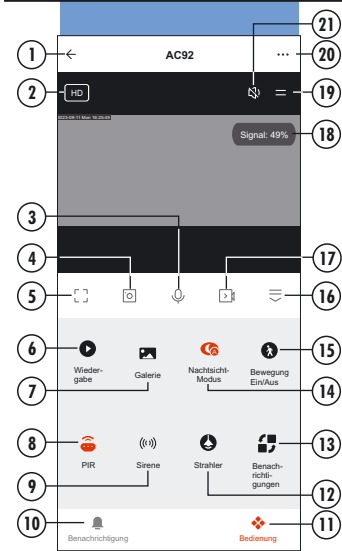

- 1 zurück zur Hauptseite
- 2 Auflösung HD (2560 x 1440) oder SD (1280 x 720)
- 3 Wechselsprechen/Gegensprechen aktivieren
- 4 Schnappschuss des Livebildes speichern
- 5 Vollbild-Ansicht
- 6 Wiedergabe starten
- 7 Schnappschüsse und manuelle Aufnahmen betrachten
- 8 PIR aktivieren/deaktivieren
- 9 Sirene einschalten (ca. 6 Sekunden)
- 10 Ereignisliste öffnen
- 11 Livebild bedienen (diese Seite)
- 12 Strahler-Einstellungen öffnen
- 13 Automatischen Schnappschuss nach Bewegungserkennung ein-/ausschalten (Cloud)
- 14 Nachtsichtmodus einstellen
- 15 Software-Bewegungserkennung aktivieren/deaktivieren
- 16 Bedienelemente auf-/zuklappen
- 17 Liveaufnahme auf Smartphone starten/beenden
- 18 WLAN-Signalstärke der Kamera (wird ab ≤ 50% angezeigt)
- 19 Zoom
- 20 Einstellungen öffnen
- 21 Ton ein/aus


6 WIEDERGABE

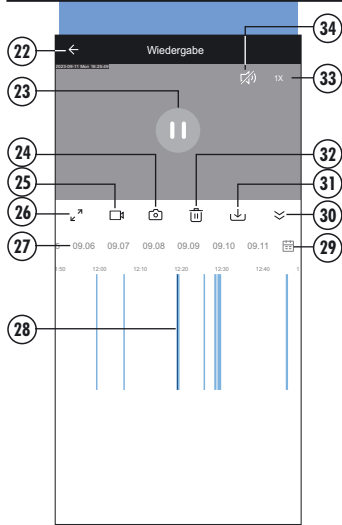


- 22 zurück zum Livebild
- 23 Wiedergabe pausieren/fortsetzen
- 24 Schnappschuss der Wiedergabe speichern
- 25 Aufnahme von Wiedergabe auf Smartphone starten/beenden
- 26 Vollbild-Ansicht
- 27 Wiedergabe der letzten 10 Tage direkt auswählen
- 28 Zeitstrahl (blau = Aufnahme); durch Tippen springen, durch Ziehen Zeitstrahl vergrößern/verkleinern
- 29 Tag für Wiedergabe über Kalender auswählen (Tage mit Aufnahmen werden schwarz dargestellt)
- 30 Untere Bildhälfte verkleinern
- 31 Aufnahmen herunterladen
- 32 Alle Aufnahmen des ausgewählten Tages löschen
- 33 Abspielgeschwindigkeit ändern (0,5 x = halbe Geschwindigkeit, 1 x = normale Geschwindigkeit, 2 x = doppelte Geschwindigkeit)
- 34 Ton ein/aus

21 EINSTELLUNGEN


- wichtige Einstellungen:**
- Software-Bewegungserkennung/Push
 - PIR Bewegungsmelder
 - Aufnahmeeinstellungen/Speicher

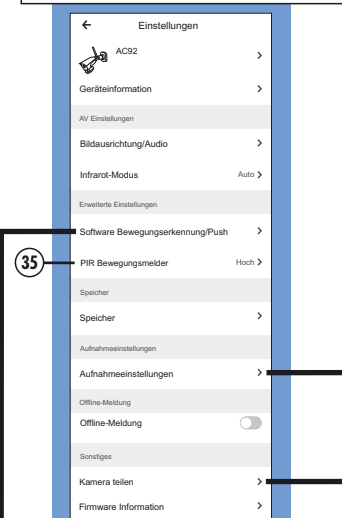

- 35 PIR-Bewegungsmelder: Aus, Niedrig, Mittel oder Hoch einstellen
- 36 Software-Bewegungserkennung ein-/ausschalten
- 37 Empfindlichkeit: Niedrig, Mittel oder Hoch einstellen
- 38 Um die Software-Bewegungserkennung in einem oder mehreren frei wählbaren Bereichen auszuschalten, Schieber nach rechts stellen und über "Markierung = Erkennung aus" Bereich(e) anpassen
- 39 Erkennung menschlicher Formen aktivieren
- 40 Push-Intervall einstellen: 1, 3 oder 5 Minuten (Zeitplan siehe "Konto")
- * Hier keine Einstellungen vornehmen

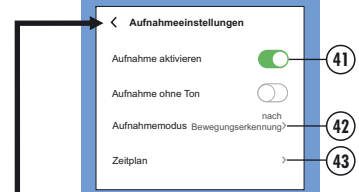


- 41 Aufnahme ein-/ausschalten
- 42 Aufnahme nach Bewegungserkennung oder Daueraufnahme einstellen
- 43 Aufnahmezeitplan einstellen (Vorgang siehe Bedienungsanleitung)

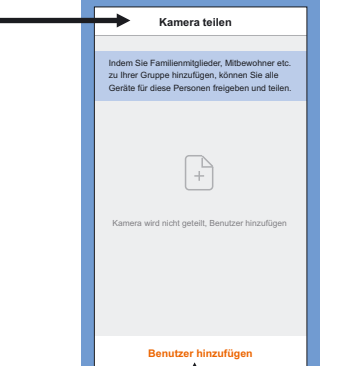


Um Kamera mit weiteren Nutzern zu teilen, auf "Benutzer hinzufügen" tippen und E-Mail-Adresse des MeineAppKamera2-Kontos eingeben


KONTO

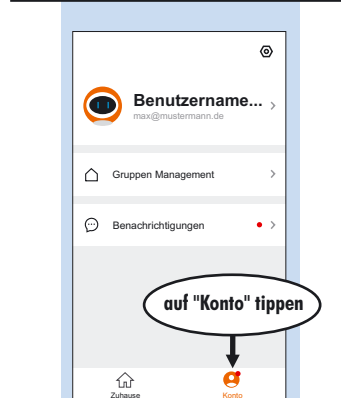


- Gruppenmanagement:** Gruppe erstellen, bearbeiten; Nutzer hinzufügen/löschen
- Benachrichtigungen:** Kamera-, Gruppen- und Konto-Benachrichtigungen
- Einstellungen:** Konto-Einstellungen

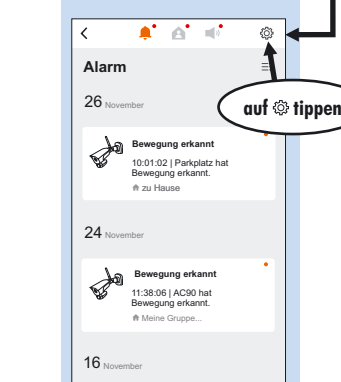

- Bewegung erkannt:** Benachrichtigung eines Tages; durch Tippen werden alle Benachrichtigungen (je nach Einstellung mit Schnappschuss) angezeigt
- 📍 Kamera-Benachrichtigungen
- 👤 Gruppen-Benachrichtigungen
- 🔊 Konto-Benachrichtigungen
- ⚙️ Benachrichtigungseinstellungen



- Gerätealarm:** Alle Beachrichtigungstypen ein-/ausschalten
- Um Push-Zeitplan einzustellen, auf "Nicht stören - Zeitplan" tippen
- System-Benachrichtigungen:** Kamera-Benachrichtigungen aktivieren
- Zuhause:** Gruppen-Benachrichtigungen aktivieren
- Hinweis:** Konto-Benachrichtigungen aktivieren

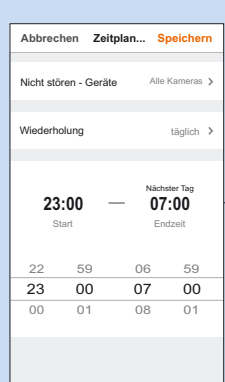

- Nicht stören -Geräte:** Kameras auswählen, für die Push-Nachrichten in bestimmten Zeiträumen nicht gesendet werden sollen
- Wiederholung:** Tage und Zeiten einstellen, an denen keine Push-Nachrichten gesendet werden sollen