


## Verwendung einer Tischhalterung VT100TH1



Alternativ zur Montage an der Wand kann die Innenstation VT1007M2 auch auf der Tischhalterung befestigt werden.

- Hängen Sie die Video-Innenstation mit Hilfe der Schlitze auf die Nasen der Tischhalterung und schieben Sie sie nach unten, bis sie fest sitzt.
- Ziehen Sie die Schutzfolie vom Bildschirm.
- Platzieren Sie die Innenstation an einer geeigneten Stelle durch Stellen auf eine ebene Fläche.
- Verbinden Sie für eine schönere Optik am besten die Innenstation über ein RJ45-Kabel. Als Anschlussdose verwenden Sie eine 8-polige RJ-Anschlussdose, z.B. eine UAE8-Dose (Achtung: dieser ist kein Netzwerkanschluss). Ein 3 m Anschlusskabel liegt bei. Beachten Sie dabei unbedingt die richtige Aderbelegung (siehe auch Installations- und Bedienungsanleitung, Kapitel 15.1).
- Hinweis: Bei mehr als einer Tischhalterung, ist ein Video-Verteiler VT100VV1 erforderlich, um die Videoverkabelung ordnungsgemäß herzustellen.

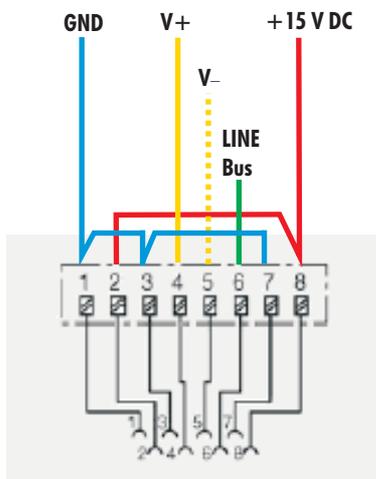


UAE-Anschlussdose

Anschluss 1, 3 und 7 brücken. Anschluss 2 und 8 brücken.

### Belegung des RJ45-Steckers

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1 | GND (- DC Power)    |
| 2 | + 15 V (+ DC Power) |
| 3 | GND (- DC Power)    |
| 4 | V+                  |
| 5 | V-                  |
| 6 | BUS Line (LINE)     |
| 7 | GND (- DC Power)    |
| 8 | + 15 V (+ DC Power) |

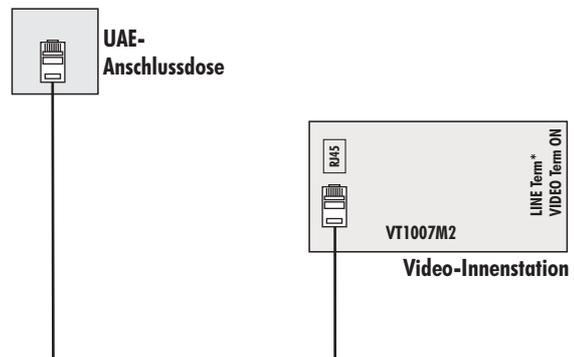

\*LINE Term entsprechend der Hauptanleitung, Kapitel 7.2 "BUS Kommunikation", einstellen