



Video-Türsprechanlage VT38

Sternförmige Verdrahtung über einen Verteiler bei Zusatz-Innenstationen

INDEXA®

Die Verdrahtung der Anlage erfolgt mit 4 Adern zwischen Türstation und Haupt-Innenstation. Werden Zusatz-Innenstationen verwendet, so müssen diese an die Haupt-Innenstation angeschlossen werden (siehe Anleitung Kapitel 8). Eine sternförmige Verdrahtung über einen Verteiler kann wie folgt realisiert werden:

Schema:

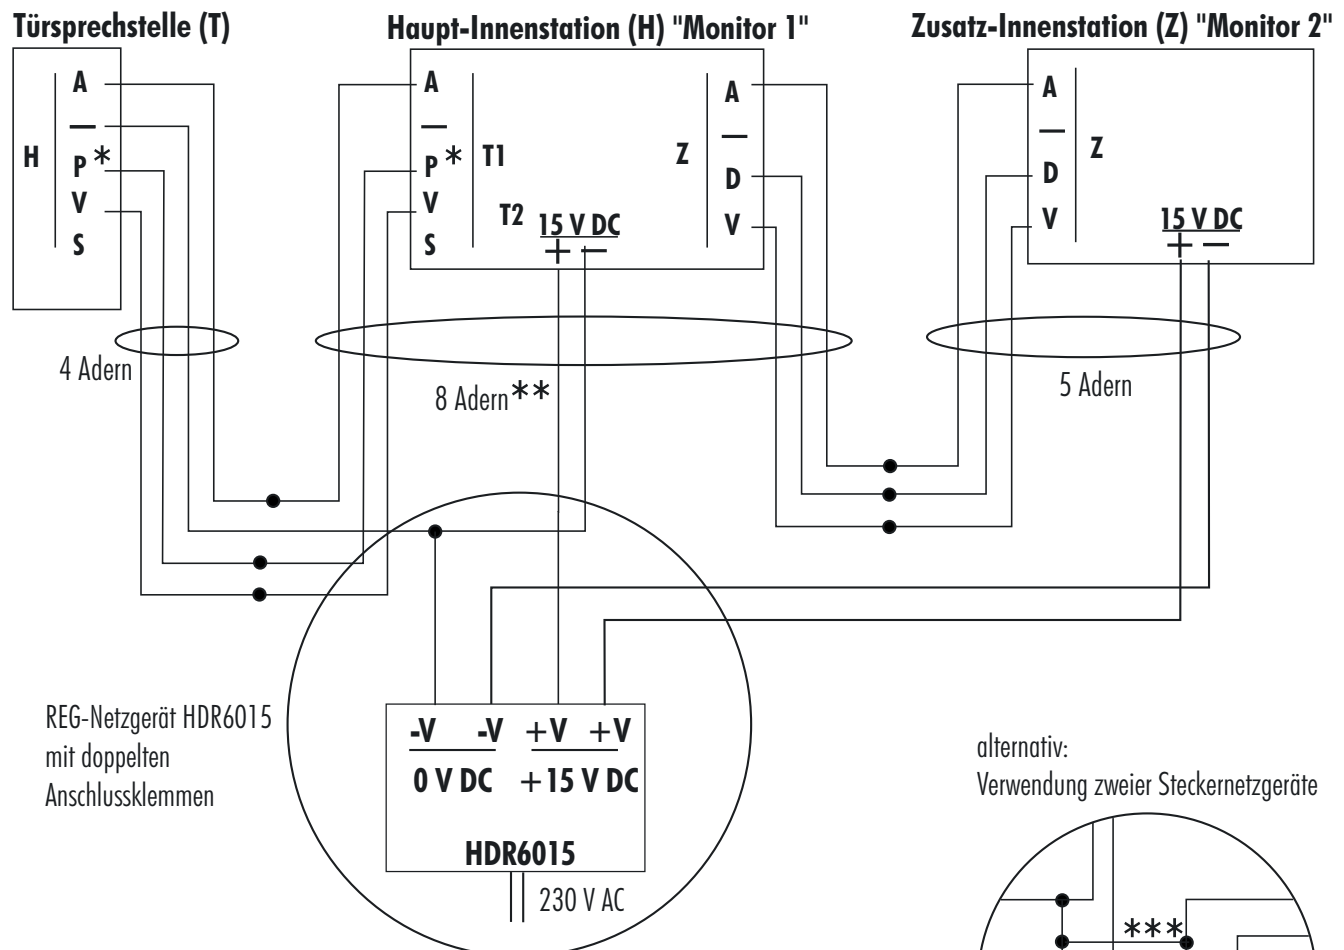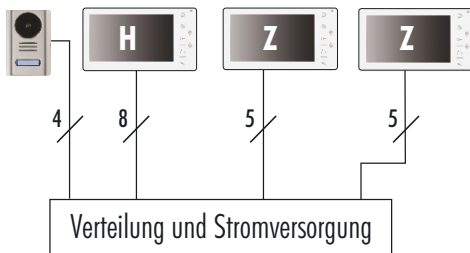

REG-Netzgerät HDR6015
mit doppelten
Anschlussklemmen

alternativ:
Verwendung zweier Steckernetzgeräte

- * = Türsprechstellen-Versorgung (von Haupt-Innenstation);
Verbindung zwischen T und H, darf nicht mit +15 V DC angeschlossen werden
- ** = max. Leitungslängen: Leitungsdurchmesser (z.B. J-Y(ST)Y) 0,6 mm: max. 10 m
Leitungsdurchmesser (z.B. J-Y(ST)Y) 0,8 mm: max. 20 m
- *** = Werden die mitgelieferten Steckernetzgeräte verwendet, dann müssen die Masseleitungen
miteinander verbunden werden, ansonsten wird ein Brummtön erzeugt.