

# VDP Connect App-Anleitung

(mit Türsprechstelle IP220TA/TU ab Firmware-Version V1.0.0.2104071201-07;  
mit Türsprechstelle IP220T1 ab Firmware-Version V1.0.0.2104201740-05)

## EINSTELLUNG

App "VDP Connect" installieren und öffnen



Android




iOS




an der Türsprechstelle IP220TA/TU muss im Errichtermenü unter [Einstellungen - Parameter - Weitere - VDP Connect] "Aktiviert" eingestellt sein



unter [Einstellungen - App Einricht] auf "Werkseinst." tippen

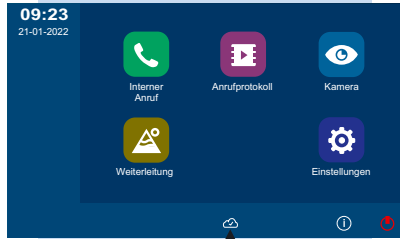


am Display der Innenstation auf Wolkensymbol tippen

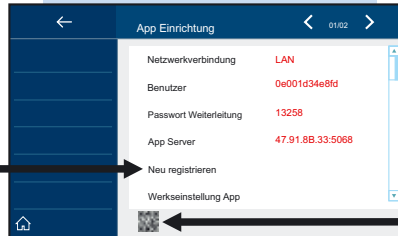

auf "Neu registrieren" tippen

"Registrierung erfolgreich" erscheint am unteren Bildschirmrand. Wenn die Registrierung fehlschlägt, bitte prüfen, ob die SIP-Port-Freigabe am VoIP-Router erteilt wurde


Beispiel Fritz!Box 7490:

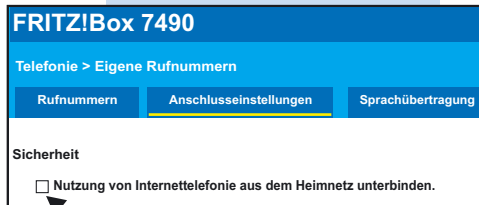

Haken "Nutzung von Internettelefonie ..." darf nicht gesetzt sein

Durch Tippen auf den QR-Code wird dieser größer dargestellt.


## QR-Code mit App scannen

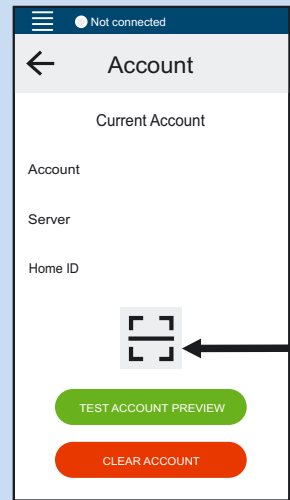

Berechtigungen bei Android mit "Zulassen", bei iOS mit "Erlauben" und "OK" bestätigen.

Einrichtung abgeschlossen

## STARTSEITE

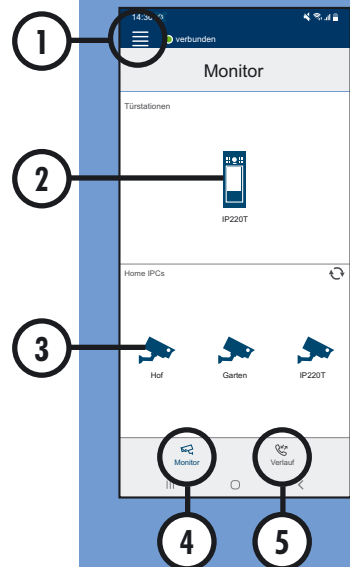


- 1 Einstellungen
- 2 Manuell auf Livebild der Türsprechstelle schalten: Tippen Sie auf
- 3 Zusatzkamera auswählen, um Livebild zu öffnen
- 4 Kamera-Seite (diese Seite)
- 5 App-Anrufprotokoll

# 1 EINSTELLUNGEN

## Android

### a) App

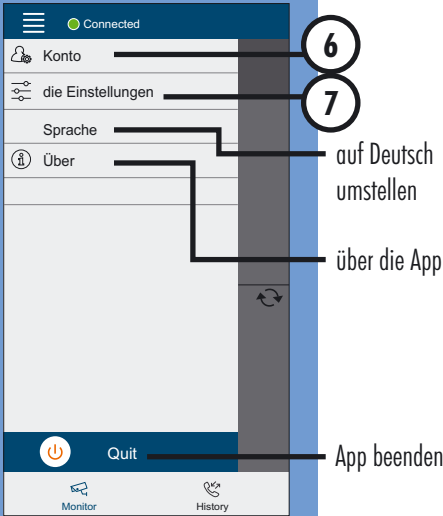

6 Konto über [Konto löschen] bzw. [Clear Account] löschen. Über kann ein neuer QR-Code/ neues Konto gescannt werden

7 Einstellungen:




**Mikrofon- und Lautsprecher-Lautstärke einstellen**



**Aktivieren, damit Bild bei Anruf gezeigt wird**

**"Overlay Anrufbenachrichtigung" aktivieren**



**"IPv6 zulassen" deaktivieren**

**"Zufälliger Port" muss ggf. auch deaktiviert werden**

## b) Telefon

- ab Android 8 muss die **Akku-Optimierung für die App ausgeschaltet** werden
- Die Berechtigung **"Am Anfang anzeigen"** muss für die App aktiviert sein




**Damit das Telefon klingelt, müssen alle Benachrichtigungen für die App am Telefon erlaubt sein**

**Push-Nachricht wird dauerhaft angezeigt (Indikator, dass Dienst aktiviert ist)**

## iOS

### a) App

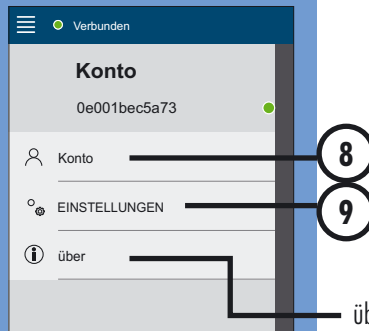

8 Konto über [Konto löschen] löschen. Über kann ein neuer QR-Code/ neues Konto gescannt werden

## 9 Einstellungen:



**Mikrofon- und Lautsprecher-Lautstärke einstellen**



**"Early Media akzeptieren" auf ON stellen**

**"Automatischer Anruf aktivieren" auf OFF stellen**

"Early Media ..." ON/  
"Automatischer Anruf..." OFF = Push-Nachricht erscheint, Bild wird vor Annahme angezeigt.  
beides ON = normaler Anruf wird generiert. Bei Annahme direkt verbunden.



**"Zufälliger Port" muss ggf. deaktiviert werden**

**"IPv6 erlauben" auf OFF stellen**


### b) Telefon

#### iPhone/iPad:


- die **Hintergrundaktualisierung der App** muss eingeschaltet sein
- der **Stromsparmmodus am iPhone/iPad** darf nicht eingeschaltet sein

**Damit das Telefon klingelt, müssen alle Benachrichtigungen für die App am Telefon erlaubt sein**

## WEITERLEITUNG EINSTELLEN

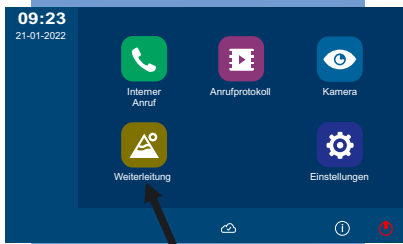

auf "Weiterleitung" tippen

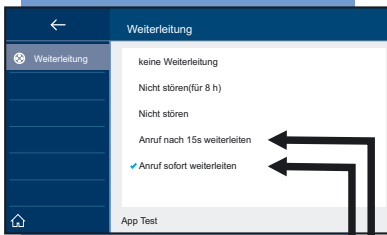


### Anruf nach 15s weiterleiten:

Das Gespräch wird nach 15 Sekunden auf die App weitergeleitet, wenn es an der Innenstation nicht angenommen wird. Wenn das Gespräch weitergeleitet wird, kann es nicht mehr an der Innenstation angenommen werden.

### Anruf sofort weiterleiten:


An der Innenstation und in der App wird parallel angerufen, das Gespräch kann von einem der beiden angenommen werden. Nach Annahme wird der Anruf auf dem anderen Gerät abgebrochen.

## EINGEHENDES GESPRÄCH

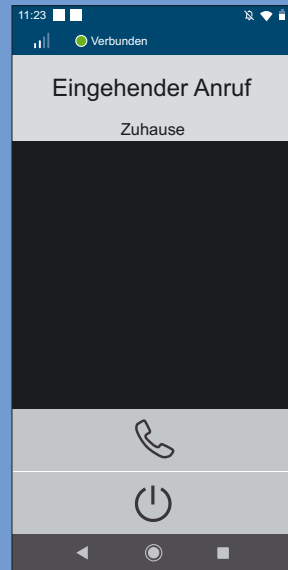


Smartphone klingelt:  
Tippen zum Annehmen  
Tippen zum Ablehnen

## LIVEBILD/GESPRÄCH

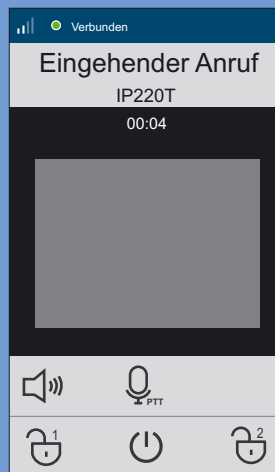


Ton an/aus  
 Zum Sprechen Button gedrückt halten  
 Tür 1 öffnen  
 Tür 2 öffnen  
 Auflegen

## 2 MANUELL AUF LIVEBILD SCHALTEN

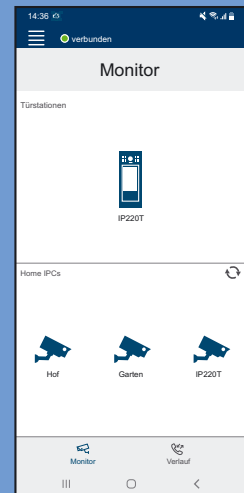

Auf tippen

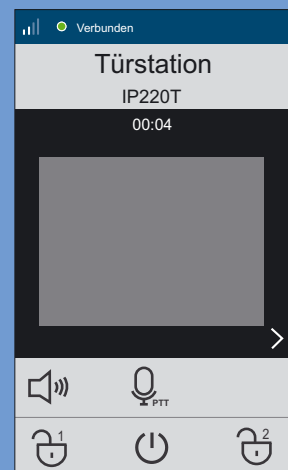

Ton an/aus  
 Zum Sprechen Button gedrückt halten  
 Tür 1 öffnen  
 Tür 2 öffnen  
 Auflegen  
 weitere Türsprechstellen aufrufen (wenn verbunden)