


Relaismodul RE05

Art. Nr. 34232



Ausstattung

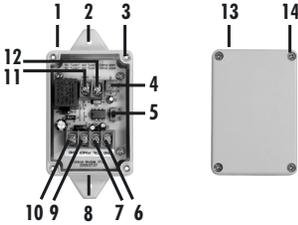

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1 Relaismodul | 8 Kabeldurchführung |
| 2 Montageloch | 9 Klemme POWER (Betriebsspannung +) |
| 3 Loch für Deckelschraube | 10 Klemme PGND (Betriebsspannung -) |
| 4 Zeitregler | 11 Klemme Lock + |
| 5 NC/NO-Umschalter | 12 Klemme Lock - |
| 6 Klemme SGND | 13 Deckel des Relaismoduls |
| 7 Klemme CTRL | 14 Deckelschraube |

Funktion

Beim Schließen der Klemmen CTRL mit SGND wird das Relais angesteuert. Das Relais bleibt für die über das Potentiometer eingestellte Zeit angezogen.

Technische Daten

Betriebsspannung	12 V DC , max. 60 mA
Schaltleistung Relais	30 V DC , max. 10 A
Schaltzeit	1 bis 9 Sekunden regelbar
Abmessungen Gehäuse	83 x 58 x 33 mm
Anwendung	nur im Innenbereich


Entsorgung



Sie dürfen Verpackungsmaterial und ausgediente Batterien oder Geräte nicht im Hausmüll entsorgen, führen Sie sie der Wiederverwertung zu. Den zuständigen Recyclinghof bzw. die nächste Sammelstelle erfragen Sie bei Ihrer Gemeinde.

Indexa GmbH
 Paul-Böhlinger-Str. 3
 74229 Oedheim
 Deutschland
www.indexa.de
 Änderungen vorbehalten
 2018/03/12

Allgemeiner Anschluss

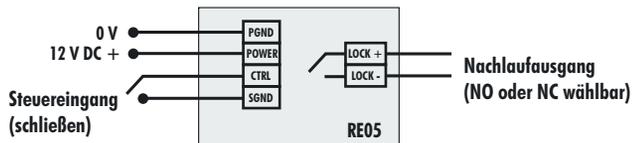

Anschluss an TF04T

