

INDEXA®



Überwachungs- kameraset DW700

Aufnahmen und
Livebilder in Full HD



Wechselsprechen und
Weißlicht-LED-Strahler
schalten – auch von
unterwegs per App

Full HD
1080p

Plug +
Play

App

Video ansehen



Datenblatt siehe Seite 2

Full HD Funk-Überwachungskameraset DW700



Full HD
1080p

Plug+
Play

App

DW700 SET

Art.Nr. 27915

TECHNISCHE DATEN

Kamera DW700K

Betriebsspannung: 9-12 V DC
(über mitgeliefertes Netzgerät)

Stromaufnahme: max. 1380 mA

Funkfrequenz: 2,4 GHz

Funkreichweite: max. 150-200 m
bei freier Sicht (abhängig von baulicher
und Funkumgebung)

Bildsensor: 2 MP, 1/2,7 Zoll CMOS

Bildauflösung: 1920 x 1080 Pixel (Full HD)

Erfassungswinkel: ca. 84° horizontal

Lichtempfindlichkeit: 3,5 Lux
(ohne IR-LEDs)

Tag/Nacht-Umschaltung: automatischer
IR-Filter

Ausleuchtung: 1 Hochleistungs-Infrarot-
LED, 6 x Weißlicht-LED-Strahler

Weißlicht-LED-Strahler: 500 Lumen
(nur zur Bildaufnahme)

Weitsicht bei Dunkelheit: max. 12 m
(mit IR-Licht)/max. 25 m (mit Strahler)

PIR-Bewegungssensor: max. 6 m x 80°

Mikrofon/Lautsprecher: eingebaut

Schutzart: IP65

Gehäuseabmessungen: 81 x 94 x 127 mm

Empfänger DW700M

Betriebsspannung: 5 V DC (Netzgerät)

Stromaufnahme: max. 1050 mA

Lithium-Akku: 3,7 V, 2000 mAh

Funk-Kanäle: 4 (Doppelempfänger)

Bildschirmdiagonale: 9 Zoll (22,8 cm)

Bildschirmauflösung: 1024 x 600 Pixel

**Bildrate (bei 1 oder 2 aktivierten
Kameras):** 15 bis 30 Bilder/Sekunde

Voralarm-Aufnahme: ca. 5 Sekunden

Aufnahmemedium: microSD-Karte
(UHS-I oder U1, max. 128 GB, nicht im
Lieferumfang)

Max. Speicherkapazität in Stunden:
30-400 (bei 64 GB)/60-800 (bei 128 GB),
jeweils abhängig von der Anzahl der Be-
wegungen und der Farbvielfalt des Bildes

Abmessungen: 250 x 155 x 22 mm

Verfügbare App „MeineKamera“

iPhone/iPad: ab iOS 12.0

Android Smartphone/Tablet: ab 7.0

Internetverbindung: Up-/Download mind.
4 Mbps (Full HD), Ping < 30 ms

- Kamera mit 1080p Full HD Auflösung für innen oder außen geeignet
- Bedienung und Anzeige der Kamerabilder über Empfänger mit 9 Zoll Touchscreen-Bildschirm
- Fernzugriff auch über App* (bei Anschluss des Empfängers über Netzwerkkabel an einen WLAN-Router)
- Hochleistungs-Infrarot-LED für eine nächtliche Ausleuchtung bis 12 m
- Zuschaltbare Weißlicht-LED-Strahler für eine Ausleuchtung bis 25 m, ermöglicht Farbbild bei Dunkelheit
- Bewegungserkennung über PIR-Bewegungsmelder oder Pixeländerung im Bild
- Automatische Benachrichtigung bei Bewegung per App möglich
- Wechselsprechfunktion und Strahlersteuerung auch von unterwegs per App
- Übertragung von Videobildern und Ton in Echtzeit (max. 30 Bilder/Sekunde) per Funk
- Anmeldung von max. 4 Kameras am Empfänger
- Auswahl der Kanäle als Einzelbild-, Sequenz-, geteilte und Quad-Darstellung
- Aufnahme mit Ringspeicherfunktion auf einsetzbare microSD-Karte (nicht mitgeliefert)

Lieferumfang DW700 SET

- > Kamera mit Antenne, Halterung und 3,20 m Anschlusskabel für Netzgerät
- > Befestigungsmaterial
- > Empfänger mit Bildschirm inkl. Lithium-akku
- > Netzwerkkabel
- > Steckernetzgeräte für Kamera und Empfänger



Tagesübersicht Aufnahmezeitplan: Zeitraum für jede Kamera individuell einstellbar

Optionales Zubehör

Zusatz-Funk-Überwachungskamera

DW700K Art.Nr. 27916

Zusatz-Funk-Überwachungskamera, ohne Weißlicht-LED

DW500K Art.Nr. 27911

Antennen-Verlängerungskabel

DWAK-3M Art.Nr. 27902

DWAK-6M Art.Nr. 27903

Verlängerungskabel für Kamera-Netzgerät

VKD-6M Art.Nr. 27315

Wandhalterung aus Edelstahl für Empfänger

WHM700 Art.Nr. 27917

microSD-Karte

SDKARTE 64GB Art.Nr. 27288

SDKARTE 128GB Art.Nr. 27290

Kamera DW700K

Wetterfestes (IP65)
Aluminiumgehäuse

Weißlicht-
LED-Strahler
(500 Lumen)

Mikrofon

Tag/Nacht-IR-Filter

Hochleistungs-
Infrarot-LED

PIR-Bewegungssensor
(Erfassungsbereich
ca. 80° bei max. 6 m)

Halterung für Wand-
oder Deckenmontage


Lautsprecher

Empfänger mit Touch-Bildschirm DW700M



9 Zoll Touchscreen-Bildschirm
(sichtbare Diagonale 22,8 cm)

Übersichtliche Einstellungen
mit Hilfe von Icons

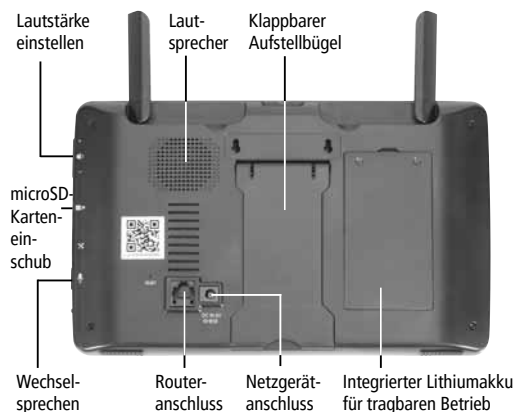

Lautstärke
einstellen

Laut-
sprecher

Klappbarer
Aufstellbügel

microSD-
Karten-
ein-
schub


Wechsel-
sprechen

Router-
anschluss

Netzgerät-
anschluss

Integrierter Lithiumakku
für tragbaren Betrieb

Einfacher Aufbau

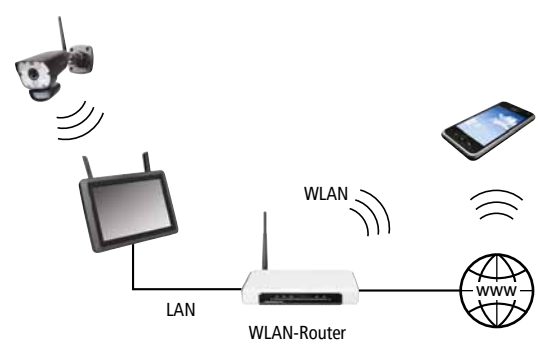

* App kostenlos erhältlich für iOS (App Store) und Android (Play Store, Google-Version). Keine Zusage eines Servicelevels.