

INDEXA®



WR120 SET M7B

Videoüberwachung über WLAN

Flexibel, einfach
und erweiterbar



Livebilder und
Aufnahmen auch
per App oder
PC-Software

Ihr Fachbetrieb

Datenblatt siehe Seite 2

WLAN-Überwachungskameraset WR120 SET M7B



WR120 SET M7B Art.Nr. 26670

TECHNISCHE DATEN

Empfänger WR100M7

Betriebsspannung: 5 V DC (über mitgeliefertes Netzgerät) oder optional per Akku (2 Stück erforderlich, nicht mitgeliefert)

Leistungsaufnahme: max. 7,5 W (bei max. 1,5 A)

Anzahl unterstützter Kameras: 4 (WR120B4, WR120B8, WR120SN, WR100B, WR100D)

Bildschirmdiagonale: 7 Zoll (17,6 cm)

Bildschirmauflösung: 1024 x 600 Pixel

Ausgang: 1x USB (für Backup oder zur Bedienung mit optionaler Maus)

Mikrofon/Lautsprecher: eingebaut

Speichermedium: microSDHC-/microSDXC-Karte (max. 128 GB, nicht im Lieferumfang enthalten)

Max. Speicherkapazität: 100 bis 200 Stunden bei einer Kamera (3 MP, mit 128 GB SD-Karte)

Abmessungen: 191 x 123 x 31 mm

Kamera WR120B4

Betriebsspannung: 12 V DC (600 mA) (über mitgeliefertes Netzgerät mit 2,90 m DC-Kabel)

Bildauflösung: 2304 x 1296 Pixel (3 MP) bei 15 Bildern/Sekunde

Lichtempfindlichkeit: 0,1 Lux (Farbe)/0,01 Lux (s/w)/0 Lux (mit IR)

Objektiv: 4 mm, 80° horizontal

Infrarot-Ausleuchtung: bis 20 m (850 nm)

Tag/Nacht-Umschaltung: automatischer IR-Filter

Mikrofon/Lautsprecher: eingebaut

Schutzart: IP66


Abmessungen: 72 x 58 x 99 mm

- WLAN-Kamera für innen oder außen geeignet
- Infrarot-LEDs für eine nächtliche Ausleuchtung bis max. 20 m
- Betrieb von max. 4 Kameras möglich (Quad-Anzeige)
- Bei Anschluss mehrerer Kameras automatische Repeaterfunktion in Reihenschaltung (bis zu 3 Kameras in Reihe möglich)
- Videokomprimierung optimiert Bandbreite und Speicherbedarf
- Handlicher Empfänger mit 7 Zoll Touch-Bildschirm und Recorderfunktion, tragbar bei Einsatz optionaler Akkus
- Betrachtung der Live- und Aufnahmebilder am Bildschirm, über Windows Software am PC oder über App am Smartphone/Tablet
- Wechselsprechfunktion über Empfänger oder per App
- Automatische Aufnahme bei Bewegungserkennung (Pixeländerung und/oder Erkennen menschlicher Formen bis 10 m)
- Automatische Benachrichtigung per App möglich
- Für die App- bzw. PC-Software-Funktionen muss der Empfänger über WLAN mit dem Haus-Router verbunden werden


Lieferumfang WR120 SET M7B

- > Empfänger WR100M7 mit Netzgerät
- > Kamera WR120B4 mit Netzgerät


Empfänger WR100M7

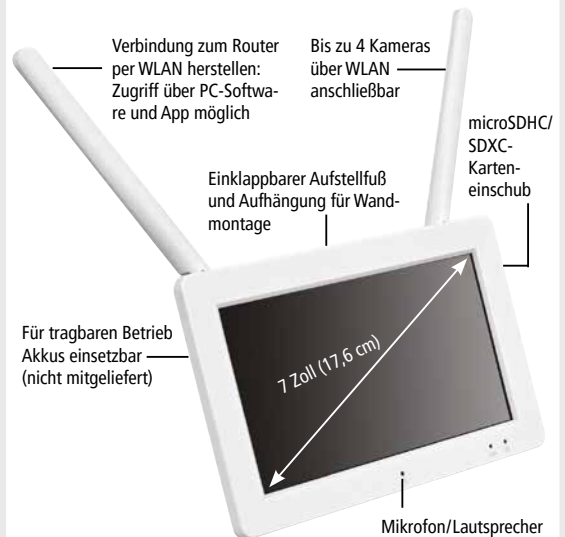

Kamera WR120B4

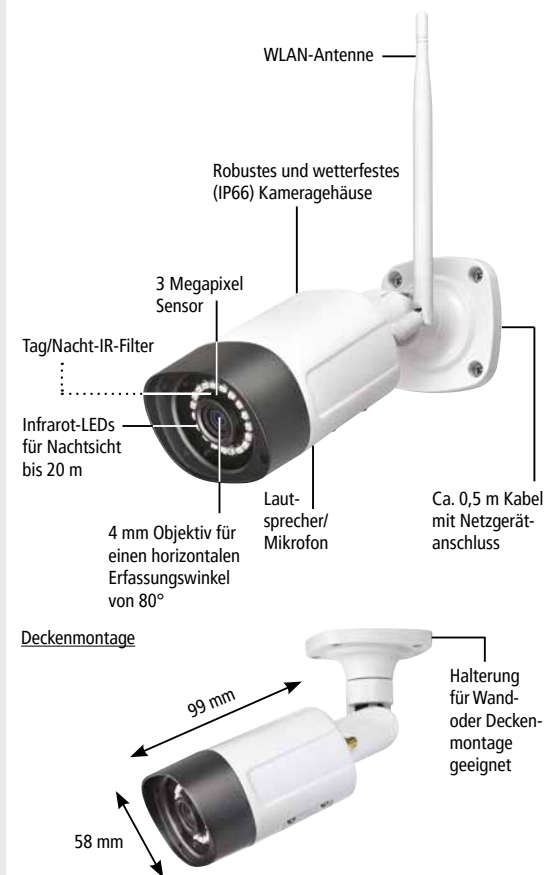

Verbindung mit Netzwerk/Internet

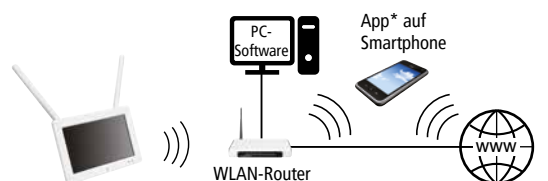

Livebilder und Aufnahmen auch unterwegs per App

Optionales Zubehör

Akku für Empfänger, 2 Stück erforderlich

AKKU-WR100M7 Art.Nr. 26672

Erweiterung und weiteres Zubehör erhältlich.

* App kostenlos erhältlich für iOS (App Store) und Android (Play Store, Google-Version). Die App ist nicht Teil des Produkts, keine Zusage eines Servicelevels.

** Eigenes WLAN-Protokoll des Systems.

Video ansehen

