

PoE Netzwerk Switch

Modelle NWS44/ NWS83/ NWS241

Anleitung

1. Einleitung

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Die Bedienungsanleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Gerätes sein, fragen Sie einen Fachmann oder informieren Sie sich im Internet unter www.indexa.de. Bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

2. Beschreibung / Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Desktop-Netzwerk-Switche mit lüfterlosem Betrieb ermöglichen die Einspeisung der Stromversorgung von PoE Endgeräte, z.B. Kameras, über CAT 5/6/7. Eine Watchdog-Funktion veranlasst den automatischen Neustart eines Ports bei erkannten Problemen. Eine VLAN-Funktion ist auch wählbar. Nicht PoE-fähige Geräte werden durch den Anschluss an einem PoE-Port nicht beschädigt.

3. Sicherheitshinweise

Die folgenden Hinweise dienen Ihrer Sicherheit und Zufriedenheit beim Betrieb des Gerätes. Beachten Sie, dass die Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise zu erheblichen Unfallgefahren führen kann.

- Lassen Sie Kleinkinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Gerät, Verpackungsmaterial oder Kleinteilen! Andernfalls droht Lebensgefahr durch Erstickten!
- Beschädigen Sie bei Bohrarbeiten und beim Befestigen keine Leitungen für Gas, Strom, Wasser oder Telekommunikation! Andernfalls droht Lebens- oder Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie die Zuleitungen vorsichtig! Verlegen Sie diese so, dass sie nicht beschädigt werden können und keine Stolpergefahr darstellen.
- Ziehen Sie die Kabel nicht über scharfe Kanten, und quetschen oder klemmen Sie sie nicht anderweitig ein. Andernfalls drohen Lebens- und Verletzungsgefahr!
- Tauchen Sie das Gerät nicht ins Wasser ein! Andernfalls droht Lebensgefahr!
- Vergewissern Sie sich vor dem Netzstromanschluss eines Netzgerätes, dass der Netzstrom vorschriftsmäßig mit 230 V~AC, 50 Hz und mit einer vorschriftsmäßigen Sicherung ausgestattet ist. Andernfalls droht Lebensgefahr!

- Betreiben Sie das Gerät ausschließlich mit einem geprüften Netzgerät/Netzkabel.
- Setzen Sie das Gerät nicht der Nähe von Feuer, Hitze oder lang andauernder hoher Temperatureinwirkung aus!
- Setzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasserstellen, Badezimmern, Feuchträumen, Wassertanks usw. ein!
- Schützen Sie das Gerät vor starken mechanischen Beanspruchungen und Erschütterungen!
- Schützen Sie das Gerät vor starken magnetischen oder elektrischen Feldern!
- Verwenden Sie das Gerät nur mit den gelieferten Originalteilen oder Originalzubehör!
- Überprüfen Sie vor dem Zusammenbau und der Inbetriebnahme die Lieferung auf Beschädigungen und Vollständigkeit!
- Ziehen Sie bei längerem Nichtbenutzen des Gerätes immer das Netzgerät aus der Netzsteckdose.
- Schließen Sie kein beschädigtes Gerät (z.B. Transportschaden) an. Fragen Sie im Zweifelsfall Ihren Kundendienst. Reparaturen und Eingriffe am Gerät dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden.

4. Lieferumfang

| | |
|--------|---|
| NWS44 | 1x Switch/1x Kaltgeräte-Anschlusskabel/1x Anleitung |
| NWS83 | 1x Switch/1x Kaltgeräte-Anschlusskabel/1x Anleitung |
| NWS241 | 1x Switch/1x Kaltgeräte-Anschlusskabel /2 x Winkelhalterung für 19-Zoll-Rackmontage /1x Anleitung |

5. Technische Daten

| | |
|------------------------|--|
| NWS44 | |
| Spannungsversorgung: | 230 V, 50 Hz über Kaltgeräte-Anschluss |
| Leistungsaufnahme: | max. 80 W |
| Ethernetunterstützung: | Ethernet und Fast Ethernet (10/100 Mbit/s) |
| Bachplane-Bandbreite: | 1,6 Gbit/s |
| PoE Ports: | 4 x RJ45 |
| Uplink Ports: | 2 x RJ45 |
| PoE Standard: | IEEE 802.3af/ IEEE 802.3at |
| PoE Ausgangsspannung: | 48 V DC |
| PoE Leistung: | max. 30 W pro Port |
| Gesamtleistung Switch: | max. 80 W |
| max. Leitungslänge: | 100 m |
| Betriebstemperatur: | -10 bis +40 °C, leicht kondensierend |
| Abmessungen: | 190 x 34 x 130 mm |


NWS83

Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz über Kaltgeräte-Anschluss
Leistungsaufnahme: max. 120 W
Ethernetunterstützung: Ethernet und Fast Ethernet (10/100 Mbit/s),
sowie 1000 Mbit/s auf den Uplinkports
Backplane-Bandbreite: 1,6 Gbit/s
PoE Ports: 8 x RJ45
Uplink Ports: 2 x Gigalink RJ45
PoE Standard: IEEE 802.3af/ IEEE 802.3at
PoE Ausgangsspannung: 48 V DC
PoE Leistung: max. 30 W pro Port
Gesamtleistung Switch: max. 120 W
max. Leitungslänge: 100 m
Betriebstemperatur: -10 bis +40 °C, leicht kondensierend
Abmessungen: 210 x 35 x 150 mm

NWS241

Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz über Kaltgeräte-Anschluss
Leistungsaufnahme: max. 300 W
Ethernetunterstützung: Ethernet und Fast Ethernet (10/100 Mbit/s)
Backplane-Bandbreite: 10,8 Gbit/s
PoE Ports: 24 x RJ45
Uplink Ports: 2 x Gigalink RJ45, 1 x Gigalink SFP
PoE Standard: IEEE 802.3af/ IEEE 802.3at
PoE Ausgangsspannung: 52 V DC
PoE Leistung: max. 30 W pro Port
Gesamtleistung Switch: max. 300 W
max. Leitungslänge: 100 m
Betriebstemperatur: -10 bis +40 °C, leicht kondensierend
Abmessungen: 320 x 45 x 210 mm

6. Anschluss

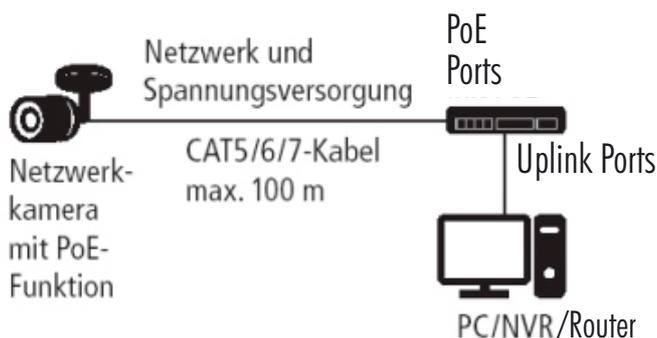

7. VLAN

Aktivieren Sie die VLAN-Funktion nur, wenn Sie sich über die Vorteile und Nachteile der Funktion im Klaren sind.

Die VLAN-Funktion des PoE-Switches kann einen unnötigen Datenverkehr (Broadcast Storm) verhindern. Ist sie aktiviert, kann der entsprechende Port nur noch mit den "UpLink"-Ports kommunizieren. Ein Datenaustausch zwischen den Ports ist nicht mehr möglich, somit werden unnötige Datenströme vermieden. **Es besteht keine "Switch"-Funktion mehr** (NVR / PC muss dann am UpLink-Port angeschlossen sein).

Wichtiger Hinweis:

Um die VLAN-Funktion zu aktivieren, schieben Sie den Schalter auf "V" (mittlere Position). Um die Funktion zu deaktivieren, schieben Sie den Schalter auf "N" (linke Position). Bei NWS241 muss der Schalter auf "VLAN" gestellt werden. Die Position "S" des Schalters verbessert die Signalreichweite für die Downlink-Ports, **reduziert jedoch die Übertragungsgeschwindigkeit**.

8. Anzeigen

8.1 NWS44, NWS83

| Anzeige | Status | Beschreibung |
|---------|-----------------|-------------------------------------|
| P | leuchtet grün | mit Spannung versorgt |
| | aus | ohne Spannungsversorgung |
| V | leuchtet | Downlinkports voneinander isoliert |
| S | leuchtet | erhöhte Signalreichweite |
| PoE | leuchtet orange | PoE Versorgung |
| | blinkt orange | Kurzschluss oder Überlastung am PoE |
| | aus | keine PoE Versorgung |
| Link | leuchtet | Datenübertragung |

8.2 NWS241

| Anzeige | Status | Beschreibung |
|---------|----------|--------------------------|
| PWR | leuchtet | mit Spannung versorgt |
| | aus | ohne Spannungsversorgung |
| SW | leuchtet | VLAN-Funktion aktiviert |
| Extend | leuchtet | erhöhte Signalreichweite |