

Masthalterung für Kamera MH152

Anleitung

1. Einleitung

Lesen Sie diese Anleitung vollständig durch. Diese Anleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

Falls die Masthalterung zusammen mit dem Anschlusskasten AK205 bzw. AK208 verwendet wird, lesen Sie bitte auch die Anleitung des Anschlusskastens.

2. Beschreibung


Diese Masthalterung aus Aluminium ermöglicht die Kameramontage an Pfosten und Rohren mit einem Durchmesser von mind. 110 mm bis max. 135 mm.

Sie ist geeignet für folgende Geräte: Kamera NWB6434M, NWB6435M, Wandhalterung WHD04, Anschlusskasten AK205 und AK208. Die Kameras NWB6230F, NWB6431F und WR120B können auf dem Anschlusskasten AK205 bzw. AK208 montiert werden.

3. Lieferumfang

- 2 x Masthalterungsringe inklusive Schraubshellen
- Kameramontageplatte
- 4 x Schrauben 6 x 20 mm
- 4 x Sechskantschrauben 10 x 20 mm
- 4 x Sechskantmuttern
- Anleitung

4. Ausstattung

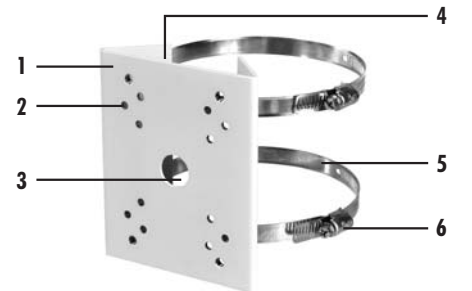

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| 1 Montageplatte | 4 Befestigungsschlitz für Ring |
| 2 Befestigungslöcher für Kamera | 5 Ring |
| 3 Kabelloch | 6 Schraubshelle |

5. Montage

- Drehen Sie mit Hilfe eines Schlitzschraubendrehers die Schraubshellen [6] an den Ringen [5] so lange, bis sich die Ringe öffnen.
- Schieben Sie das Ende der Ringe ohne Schraubshelle durch die Befestigungsschlitz [4] in der Montageplatte [1].
- Legen Sie die Ringe um den gewünschten Montagepfosten / das Montagerohr, und drehen Sie die Schraubshellen so lange, bis die Masthalterung fest am Pfosten / Rohr sitzt.

Hinweis: Wird die Masthalterung an einem Stahlträger montiert, sollten Sie isolierende Unterlegscheiben verwenden, um eine galvanische Trennung zu erreichen und dadurch Korrosion zu verhindern.

- Führen Sie, falls passend, das Kabel der Kamera durch das Kabelloch [3].
- Montieren Sie die Kamera mit Hilfe der mitgelieferten Schrauben durch geeignete Befestigungslöcher [2] auf der Montageplatte.
- Öffnen Sie ggf. erneut die Ringe nur leicht.
- Schieben Sie die Masthalterung einschließlich Kamera in die richtige Höhe.
- Schließen Sie die Ringe wieder mit Hilfe der Schraubshellen.
- Schließen Sie die Kamera an.

Hinweis zur Verwendung des Anschlusskastens AK205 bzw. AK208:

Achten Sie bei der Montage des Anschlusskastens darauf, dass der Pfeil auf der Innenseite des Anschlusskastens nach unten zeigt und sich die Öffnung für den Kondenswasserabfluss unten befindet.