

# MeinKameraSystem

GK120B4G

## App-Anleitung Android/iOS



**Scannen Sie einen der folgenden QR-Codes, um die App "MeinKameraSystem" zu installieren:**



**Android**



**iOS**

**Alternativ können Sie die App im Playstore / App Store suchen und installieren.**

# Registrierung in der App

Login

Bitte E-Mail-Adresse / Handynummer ▾

Bitte Passwort eingeben ▾

[Passwort vergessen?](#) [Registrieren](#)

Bestätigen

**auf "Registrieren" tippen\***

\* **auf das Konto können mehrere Smartphones/ Tablets zugreifen**

Registrieren

Bitte E-Mail Adresse / Handynummer e

Bestätigen

Die Registrierung erfolgt unter Anerkennung der Nutzungsbedingungen und Datenschutzbestimmungen

**1) E-Mail-Adresse oder Handynummer (mit +49) eingeben**

**2) Haken setzen**

**3) auf "Bestätigen" tippen**

**Sicherheitszertifizierung:  
Tippen Sie auf [Abrufen]  
und folgen Sie den  
Anweisungen der App**

**E-Mail-Postfach bzw. SMS  
auf Bestätigungscode prüfen**

Mail activate

■ Esee (system@support.eseecloud.com)

An: Sie [Details](#) ▾

Hello,

Your e-mail Activation code is

**658812**

**Code eingeben**

<

Passwort vergeben

Verifizierungscode wurde an mustermann@gmail.com gesendet, bitte prüfen.

Bitte Verifizierungscode eingeben

[Verifizierungscode erneut anfordern\(SMS\)](#)

Bitte Passwort eingeben ▾

Bitte Passwort bestätigen ▾

Passwort darf 6 bis 20 Zeichen lang sein und aus Zahlen und

Bestätigen

**Neues Passwort vergeben**

**auf "Bestätigen" tippen**

## 4G-Kamera GK120B4G in der App hinzufügen



**SIM-Karte und ggf. bei gewünschter Aufnahmefunktion microSD-Karte (max. 256 GB) einsetzen**

**Kamera mit Netzgerät verbinden und einstecken; warten, bis Strahler erlischt und LED im Netzkabel durchgängig leuchtet (= 4G-Verbindung)\***

**\* Wenn LED nicht leuchtet:**

- **Passwort der SIM-Karte deaktivieren**
- **APN-Einstellungen ggf. anpassen**
- **Prüfen, ob am Montageort 4G-Empfang vorhanden ist**



**auf "Kamera hinzufügen" tippen**

**QR-Code von Kamera abscannen**






auf  
"Hinzufügen"  
tippen

Gerätenamen vergeben




auf  
"Bestätigen"  
tippen

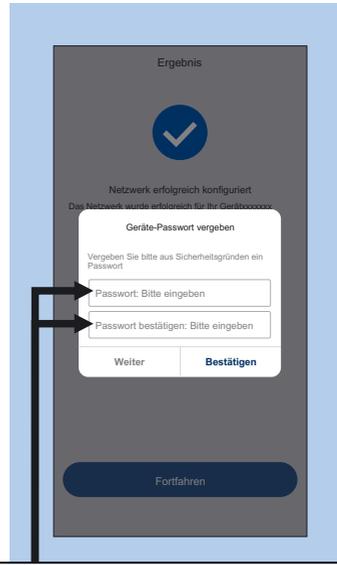


2 x Geräte-Passwort vergeben  
(nur Zahlen und Buchstaben)

Gerät wurde hinzugefügt

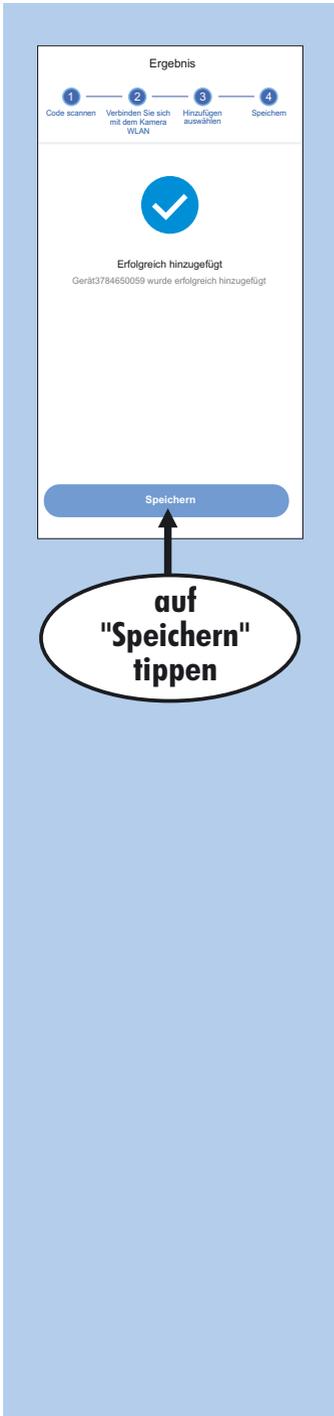


## Livebild: Kamera WR120B4 / WR120B8 / 4G-Kamera GK120B4G

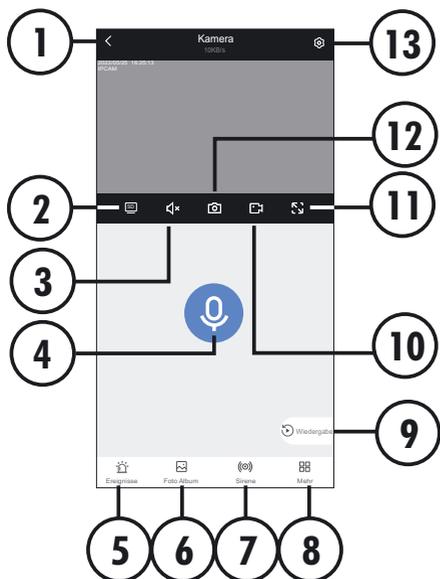

- ① **Zurück zur Hauptseite**
- ② **Auflösung: HD (High Definition) oder SD (Standard Definition)**
- ③ **Ton Livebild ein-/ausschalten**
- ④ **Wechselsprechen aktivieren:**
  -  zum Sprechen gedrückt halten
  -  Sprechverbindung wieder beenden

- ⑤ **Ereignisliste Bewegungs-erkennung anzeigen (inkl. Schnapsschuss)**
- ⑥ **Manuelle Schnapsschüsse und Video-Mitschnitte anzeigen (siehe 10, 12, 21, 24)**
- ⑦ **Sirene:** manuellen Sirenenton starten/beenden (nur möglich mit WR120B4 / WR120B8 / WR120SN; max. 15 s)
- ⑧ **Mehr:**
  - Bewegungserkennung ein-/ausschalten
  - Nachtsichtmodus ändern
- ⑨ **Wiedergabe starten:** Zugriff auf Aufnahmen (microSD-Karte)  
**Wiedergabe siehe Seite 7**
- ⑩ **Live-Aufnahme** direkt auf Smartphone starten/ beenden
- ⑪ **Bild im Vollbild** darstellen (alternativ Smartphone drehen)
- ⑫ **Screenshot** auf Smartphone speichern
- ⑬ **Einstellungen öffnen**

## Wiedergabe: Kamera WR120B4 / WR120B8 / WR120SN / 4G-Kamera GK120B4G


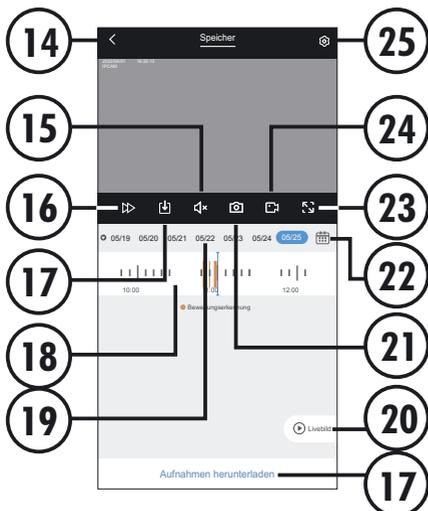


- ①④ **Zurück zur Hauptseite**
- ①⑤ **Ton Wiedergabe** ein-/ ausschalten (nur möglich, wenn Audioaufnahme aktiviert ist)
- ①⑥ ohne Funktion
- ①⑦ **Backup:** gespeicherte Aufnahmen von microSD in Kamera auf Smartphone speichern
- ①⑧ **Wiedergabestrahle:** Mit zwei Fingern größer und kleiner ziehen, durch Scrollen nach rechts und links bewegen.

- ①⑨ **Wiedergabe** der letzten 7 Tage direkt auswählen
- ②⑦ **Zurück zum Livebild**
- ②① **Screenshot** von Aufnahme auf Smartphone speichern\*
- ②② **Kalender:** Tag für Wiedergabe auswählen (Tage mit Aufnahmen sind mit einem blauen Punkt markiert)
- ②③ **Vollbildansicht im gedrehten Bildschirm** (alternativ Smartphone drehen)
- ②④ **Aufnahme** direkt auf Smartphone von gespeicherter Aufnahme starten/beenden\*
- ②⑤ **Einstellungen öffnen**  
**Kamera-Einstellungen**  
**siehe Seite 9**


\* manuelle Mitschnitte/Screenshots können unter [Konto - Screenshot/Mitschnitt] abgerufen werden

# Push-Nachrichten in der App einstellen

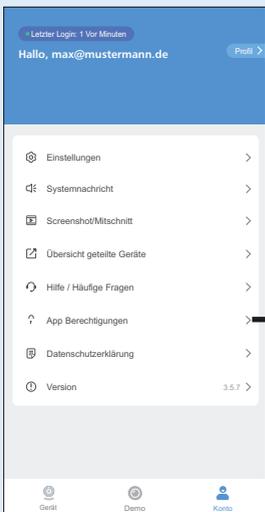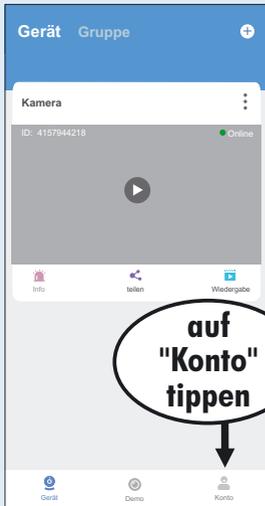

\* können für einzelne Kameras deaktiviert werden (siehe Seite 9, Punkt 26)

## Kamera-Einstellungen über die App vornehmen

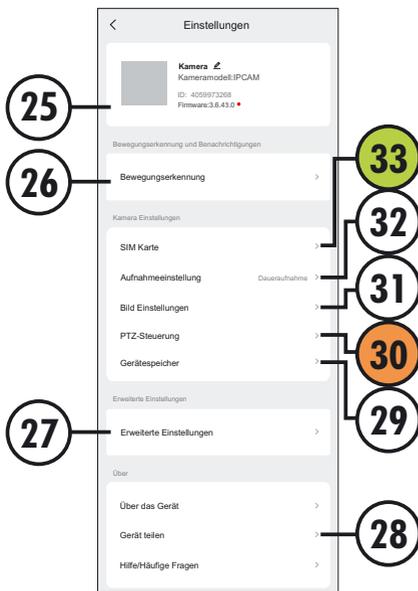

- 25 Firmware Update:**  
roter Punkt bedeutet, dass neue Firmware für die Kamera verfügbar ist
- 26 Bewegungserkennung:**  
Erkennungsmodus auf Pixeländerungen oder menschliche Formen einstellen, Erkennungsbereich festlegen, Push-Nachrichten (Zeitplan) und ggf. Alarmton und Bewegungsverfolgung einstellen (nur WR120SN)
- 27 Erweiterte Einstellungen:**  
WLAN-Netzwerk ändern (nur WR120 Kameras), Zeit anpassen, Sommerzeit ein-/ausschalten, Passwort ändern

- 28 Gerät teilen:** Kamera mit anderem App-Konto teilen, so dass ein anderer Nutzer auch Zugriff auf die Kamera hat
- 29 Gerätespeicher:**  
microSD-Karte ggf. formatieren, Ringspeicher ist immer eingestellt
- 30 PTZ-Steuerung (nur WR120SN):** Geschwindigkeit und Tour-Modus einstellen, Kalibrierung durchführen, Fahrrichtung ändern
- 31 Bild Einstellungen:**  
Nachtsicht-Modus ändern (Achtung: auf Infrarot belassen), Bild drehen, Privatsphärenbereiche einstellen (Bereich im Bild unkenntlich machen), Mensch bei Bewegungserkennung umrahmen (wenn Erkennung menschlicher Formen aktiviert ist)
- 32 Aufnahmeeinstellung:**  
Aufnahme nach Bewegungserkennung und zusätzlich Daueraufnahme einstellbar, Audioaufnahme ein-/ ausschalten, diverse Aufnahmezeitpläne festlegen (Daueraufnahme und zusätzlich Bewegungserkennung)
- 33 SIM-Karte (nur GK120B4G):**  
Signalstärke und IMEI auslesen

# Weiteren Benutzern Zugriff auf Geräte ermöglichen

- Dies funktioniert auf drei Arten:
1. auf zweitem Smartphone mit gleichem Konto anmelden
  2. Gerät teilen (2. Nutzer wird Nebennutzer)
  3. Gerät "Anders hinzufügen" (2. Nutzer wird auch Hauptnutzer)


## Gerät teilen



QR-Code abschnappen lassen oder verschicken


Neuer Benutzer:

auf "Kamera hinzufügen" bzw. + tippen



QR-Code direkt abschnappen oder über  in Galerie suchen

Erster Benutzer kann über [Konto - Teilen Management] das Teilen auch wieder beenden



Berechtigungen für neuen Benutzer sowie die Gültigkeitsdauer des QR-Codes wie gewünscht einstellen

auf "Speichern" tippen

**Anders hinzufügen**

**auf "Kamera hinzufügen"  
bzw. + tippen**




**auf  
"Anders hinzufügen"  
tippen**



- 1. LAN scannen: Es werden Geräte im Netzwerk (mit dem das Smartphone verbunden ist) gesucht. Durch "Hinzufügen" wird die Cloud-ID übernommen.**
- 2. Netzwerk Geräte: Gerät manuell hinzufügen**

**1) Cloud-ID ggf. manuell eingeben\***

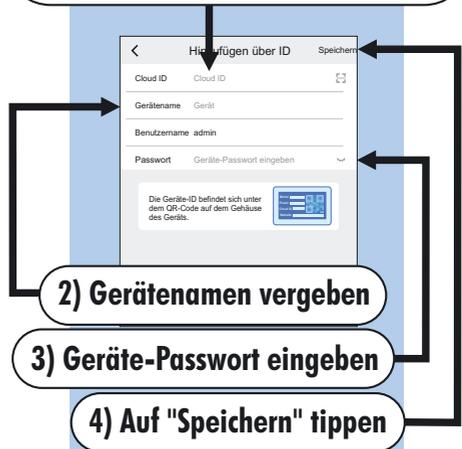

**2) Gerätenamen vergeben**

**3) Geräte-Passwort eingeben**

**4) Auf "Speichern" tippen**

**\* Die Cloud-ID finden Sie wie folgt:**

**WR100R/M:**

**[Hauptmenü - Netzwerk]**

**WR100M7:**

**[Hauptmenü - System - System  
Version]**

**WR120B4/8/GK120B4G:**

**Unterseite Gehäuse**

**WR120SN: Rückseite Gehäuse**