

# MeineAppKamera2 AC90

## Kurzanleitung Android/iOS

Änderungen vorbehalten  
www.index.de 2022/04/20



Android iOS

### ERSTINBETRIEBNAHME

Im Playstore / App Store die App "MeineAppKamera2"  
1. suchen  
2. installieren



auf "Registrieren" tippen

### Datenschutzerklärung zustimmen



auf "Einverstanden" tippen



auf "Verifizierungscode abrufen" tippen

E-Mail-Adresse eingeben



Code aus E-Mail eingeben



Passwort festlegen



Passwort vergeben

auf "OK" tippen



bei iOS zweimal auf "Erlauben" tippen

WLAN und Bluetooth zum Einlernen einschalten




auf "OK" tippen



auf "Kamera hinzufügen" tippen



auf "Kamera" tippen

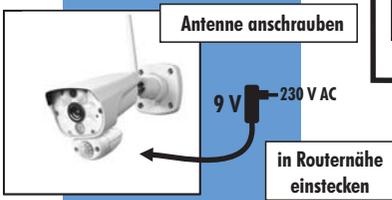

Antenne anschrauben

9V 230 V AC


in Routernähe einstecken

Startmelodie ertönt



wenn zweifach-Piepton beginnt, "zum nächsten Schritt" markieren und auf "Weiter" tippen

\* Alternative Anmeldemöglichkeit:  
• Tippen Sie auf "QR-Code" und wählen Sie "EZ-Modus" aus.  
• Danach Routerdaten wie beschrieben eingeben.  
• Kamera wird gesucht und hinzugefügt

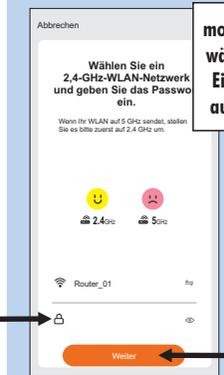

mobile Daten während des Einlernens ausschalten

Der mit dem Smartphone verbundene Router ist vorausgefüllt (bei Bedarf Smartphone mit anderem Netzwerk verbinden)

WLAN-Passwort eingeben

auf "Weiter" tippen



mit Kamera AC90 den QR-Code abschnappen

sobald Kamera Piepton ausgibt, auf "Signalton gehört" tippen




Kamera wird hinzugefügt



Kamera wurde hinzugefügt

Bei Bedarf Kameraname über Symbol <math>\sphericalangle</math> ändern und auf "OK" tippen

Bei Android für Push-Nachrichten Einstellungen beachten:



• auf "Prüfung" tippen  
• App für Auto-Start aktivieren  
• Akku-Optimierung für App ausschalten




auf Kameraname tippen, um Livebild zu öffnen

auf "Konto" tippen, um Konto-Einstellungen zu öffnen (siehe nächste Seite)

Kamera-Übersichtsseite


\*\* Hinweis:  
Achten Sie darauf, dass die Schriftgröße an Ihrem Smartphone nicht zu groß eingestellt ist, da sonst kein Haken gesetzt werden kann

## LIVEBILD

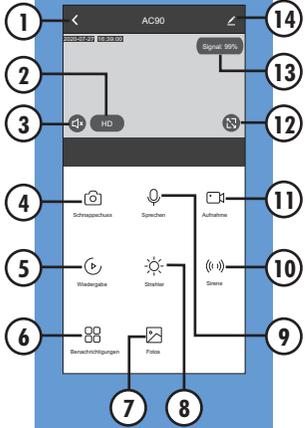

- 1 zurück zur Hauptseite
- 2 Auflösung HD (1920x1080) oder SD (640x480)
- 3 Ton ein/aus
- 4 Schnappschuss des Livebildes speichern
- 5 Wiedergabe starten
- 6 Automatischen Schnappschuss nach Bewegungserkennung ein-/ausschalten (Cloud)
- 7 Schnappschüsse betrachten
- 8 Strahler-Einstellungen öffnen
- 9 Wechselsprechen/Gegensprechen aktivieren
- 10 Sirene einschalten (ca. 6 Sekunden)
- 11 Live-Aufnahme auf Smartphone starten/beenden
- 12 Vollbild-Ansicht
- 13 WLAN-Signalstärke der Kamera
- 14 Einstellungen öffnen

## 5 WIEDERGABE

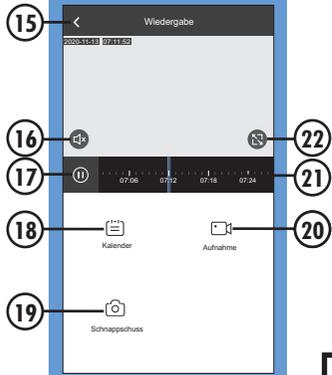


- 15 zurück zum Livebild
- 16 Ton ein/aus
- 17 Wiedergabe pausieren/fortsetzen
- 18 Datum für Wiedergabe auswählen
- 19 Schnappschuss der Wiedergabe speichern
- 20 Aufnahme von Wiedergabe auf Smartphone starten/beenden
- 21 Zeitstrahl (blau = Aufnahme) Durch Tippen springen, durch Ziehen Zeitstrahl vergrößern/verkleinern
- 22 Vollbild-Ansicht

## 14 EINSTELLUNGEN

**wichtige Einstellungen:**

- Software-Bewegungserkennung/Push
- PIR Bewegungsmelder
- Aufnahmeeinstellungen/Speicher

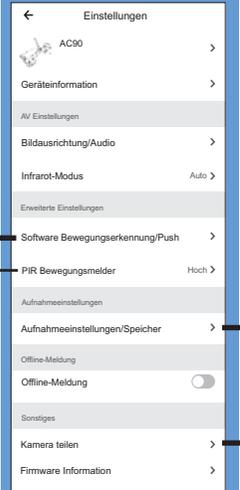

- 23 PIR-Bewegungsmelder: Aus, Niedrig, Mittel oder Hoch einstellen
- 24 Software-Bewegungserkennung ein-/ausschalten
- 25 Empfindlichkeit: Niedrig, Mittel oder Hoch einstellen
- 26 Um die Software-Bewegungserkennung in einem oder mehreren frei wählbaren Bereichen auszuschalten, Schieber nach rechts stellen und über "Markierung = Erkennung aus" Bereich(e) anpassen
- 27 Push-Intervall einstellen: 1, 3 oder 5 Minuten (Zeitplan siehe "Konto")

\* Hier keine Einstellungen




- 28 Aufnahme ein-/ausschalten
- 29 Aufnahme nach Bewegungserkennung oder Daueraufnahme einstellen
- 30 Aufnahmezeitplan einstellen (Vorgang siehe Bedienungsanleitung)




Um Kamera mit weiteren Nutzern zu teilen, auf "Benutzer hinzufügen" tippen und E-Mail-Adresse des MeineAppKamera2-Kontos eingeben


## KONTO

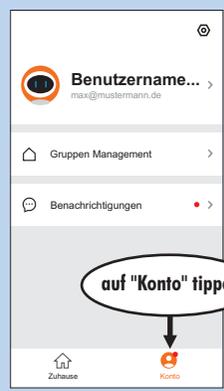


- Gruppenmanagement:** Gruppe erstellen, bearbeiten; Nutzer hinzufügen/löschen
- Benachrichtigungen:** Kamera-, Gruppen- und Konto-Benachrichtigungen
- Einstellungen:** Konto-Einstellungen

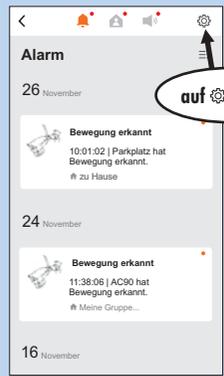

- Bewegung erkannt:** Benachrichtigung eines Tages; durch Tippen werden alle Benachrichtigungen (je nach Einstellung mit Schnappschuss) angezeigt
- 📍 Kamera-Benachrichtigungen
- 👤 Gruppen-Benachrichtigungen
- 🔊 Konto-Benachrichtigungen
- ⚙️ Benachrichtigungseinstellungen



- Benachrichtigungen aktivieren:** Alle Benachrichtigungstypen ein-/ausschalten
- Benachrichtigung:** Kamera-Benachrichtigungen aktivieren
- Um Push-Zeitplan einzustellen, auf "Nicht stören - Zeitplan" tippen
- Zuhause:** Gruppen-Benachrichtigungen aktivieren
- Hinweis:** Konto-Benachrichtigungen aktivieren

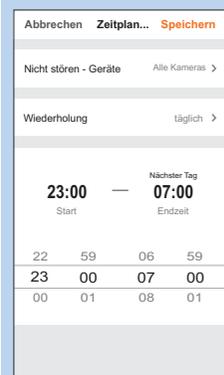

- Nicht stören -Geräte:** Kameras auswählen, für die Push-Nachrichten in bestimmten Zeiträumen nicht gesendet werden sollen
- Wiederholung:** Tage und Zeiten einstellen, an denen keine Push-Nachrichten gesendet werden sollen