

# VDP Connect App-Anleitung VT200MW

Änderungen vorbehalten  
www.indexa.de 2021/11/08

(mit Innenstation VT200MW ab Firmware  
Version V1.8.0.21031001643-02)

## EINSTELLUNG


App "VDP Connect" installieren und öffnen




Android



iOS

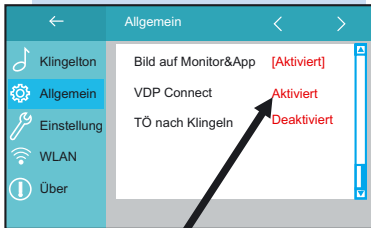

unter "[Einstellungen - Allgemein - VDP  
Connect] muss "Aktiviert" eingestellt sein

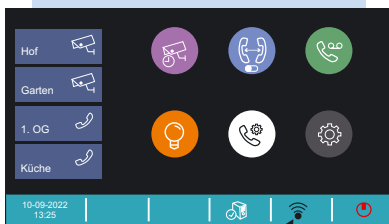


auf tippen




1) Tippen, um  
WLAN einzuschalten

2) Auf "WLAN Netzwerk"  
tippen

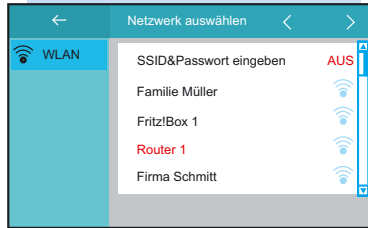


Router auswählen

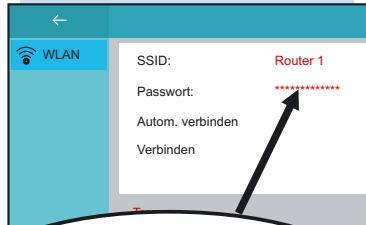


WLAN-Passwort eingeben und  
auf "Verbinden" tippen

Sobald vor der SSID das  
Symbol erscheint, ist die  
Verbindung erfolgreich  
hergestellt

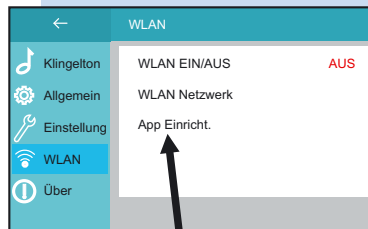

Auf "App Einricht."  
tippen

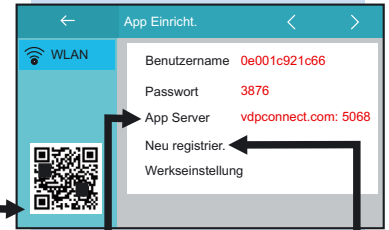


1) darauf achten, dass bei "App  
Server" "vdpconnect.com:5068"  
hinterlegt ist (ggf. anpassen)

2) auf "Neu registrier."  
tippen


3) "Registr. erfolgr." erscheint am  
unteren Bildschirmrand. Wenn die  
Registrierung fehlschlägt, bitte  
prüfen, ob die SIP-Port-Freigabe am  
VoIP-Router erteilt wurde


Beispiel Fritz!Box 7490:

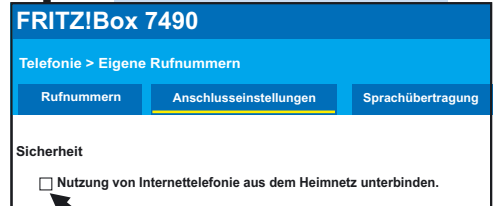

Haken "Nutzung von Internet-  
telefonie ..." darf nicht gesetzt sein

4) QR-Code mit App scannen

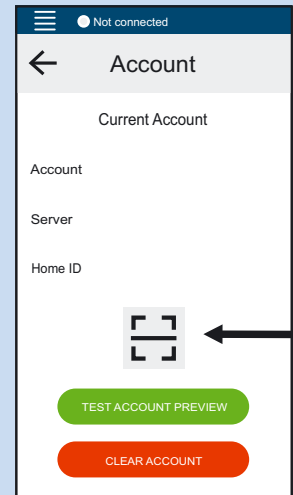





Berechtigungen bei Android mit "Zulassen", bei iOS mit "Erlauben" und "OK" bestätigen.

Einrichtung abgeschlossen

## STARTSEITE

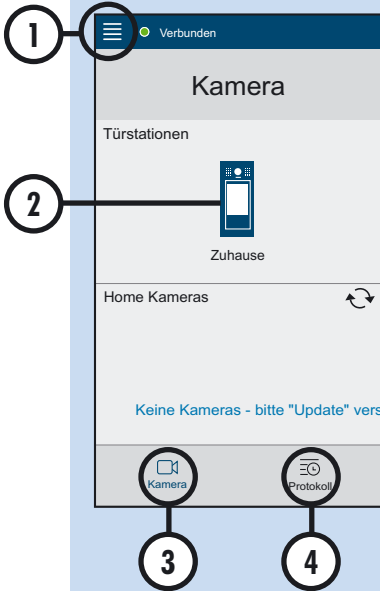



- 1 Einstellungen
- 2 Manuell auf Livebild der Türsprechstelle schalten: Tippen Sie auf 
- 3 Kamera-Seite
- 4 App-Anrufprotokoll


## 1 EINSTELLUNGEN

Android

a) App

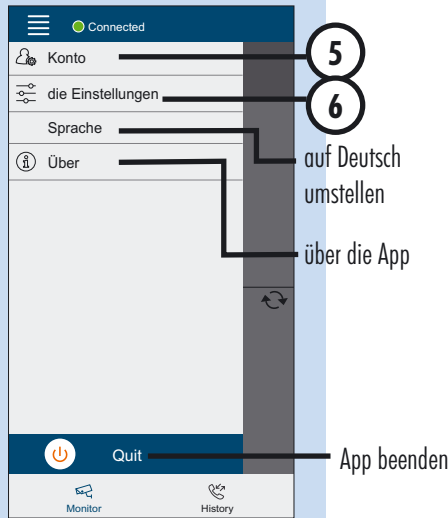


- 5 Konto über [Konto löschen] bzw. [Clear Account] löschen. Über  kann ein neuer QR-Code/ neues Konto gescannt werden
- 6 Einstellungen:

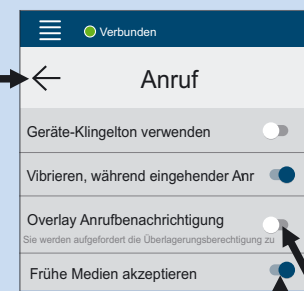

Aktivieren, damit Bild bei Anruf angezeigt wird

"Overlay Anrufbenachrichtigung" aktivieren

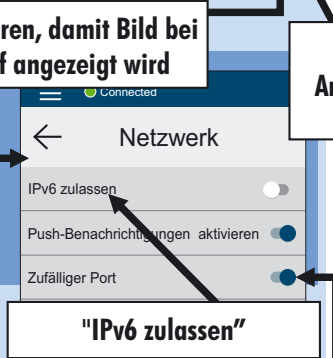


"Zufälliger Port" muss ggf. auch deaktiviert werden

## b) Telefon

- ab Android 8 muss die Akku-Optimierung für die App ausgeschaltet werden
- Die Berechtigung "Am Anfang anzeigen" muss für die App aktiviert sein




Damit das Telefon klingelt, müssen alle Benachrichtigungen für die App am Telefon erlaubt



Push-Nachricht wird dauerhaft angezeigt (Indikator, dass Dienst aktiviert ist)


## iOS

### a) App

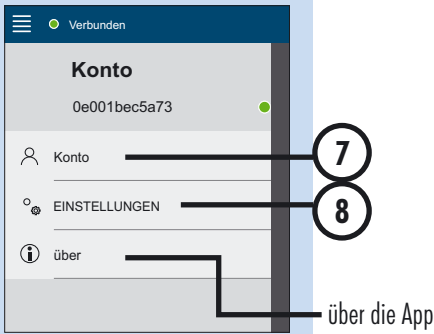

7 Konto über [Konto löschen] löschen. Über kann ein neuer QR-Code/ neues Konto gescannt werden

8 Einstellungen:

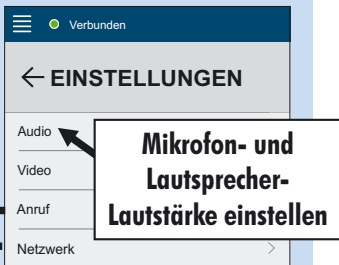

**Mikrofon- und Lautsprecher-Lautstärke einstellen**



**"Early Media akzeptieren" auf ON stellen**

**"Automatischer Anruf aktivieren" auf OFF stellen**

"Early Media ..." ON/  
"Automatischer Anruf..." OFF =  
Push-Nachricht erscheint, Bild wird vor Annahme angezeigt.  
beides ON = normaler Anruf wird generiert. Bei Annahme direkt verbunden.



**"Zufälliger Port" muss ggf. deaktiviert werden**

**"IPv6 erlauben" auf OFF stellen**


## b) Telefon

iPhone/iPad:


- die Hintergrundaktualisierung der App muss eingeschaltet sein
- der Stromsparmodus am iPhone/iPad darf nicht eingeschaltet sein

**Damit das Telefon klingelt, müssen alle Benachrichtigungen für die App am Telefon erlaubt**

## WEITERLEITUNG EINSTELLEN

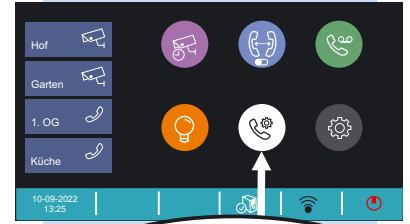


**auf "Weiterleitung" tippen**

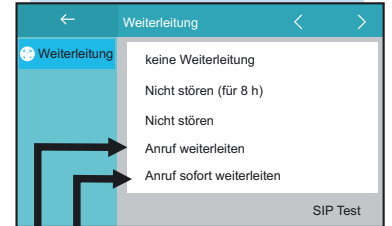


**"Anruf weiterleiten" (Gespräch wird nach eingestellter Zeit (Werkseinstellung 15 s) auf App weitergeleitet, wenn an der Innenstation nicht angenommen wird) oder "Anruf sofort weiterleiten" (Gespräch wird sofort auf App weitergeleitet) auswählen**

**Wenn das Smartphone klingelt, kann das Gespräch trotzdem noch an der Innenstation angenommen werden, wenn "Bild auf Monitor/App" aktiviert ist**

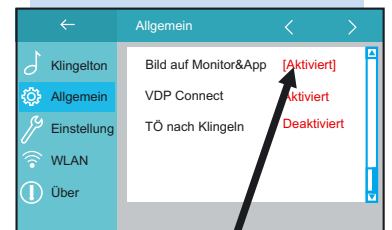

**Aktivieren, wenn Innenstation und App gleichzeitig klingeln sollen**


## EINGEHENDES GESPRÄCH

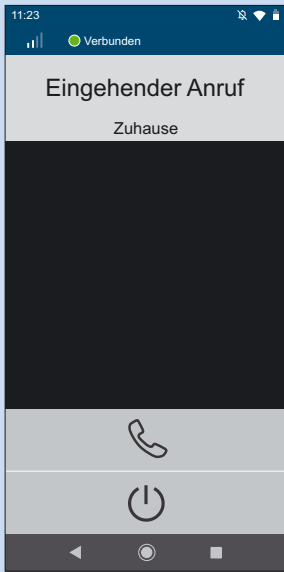

**Smartphone klingelt:**  
**Tippen zum Annehmen**  
**Tippen zum Ablehnen**



## LIVEBILD/GESPRÄCH

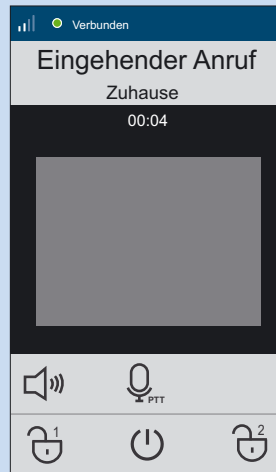

Ton an/aus



Zum Sprechen Button gedrückt halten



Tür 1 öffnen




Tür 2 öffnen




Auflegen

## 2 MANUELL AUF LIVEBILD SCHALTEN

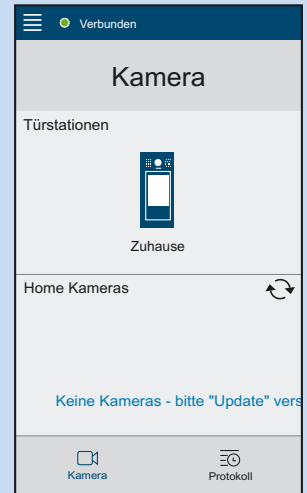

Auf  tippen

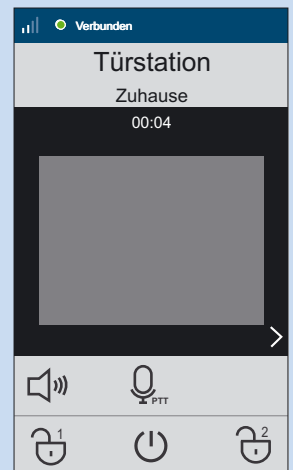

Ton an/aus



Zum Sprechen Button gedrückt halten



Tür 1 öffnen



Tür 2 öffnen



Auflegen



weitere Türsprechstellen aufrufen (wenn verbunden)