

Infrarotstrahler IR12

Anleitung

1. Einleitung

Lesen Sie diese Anleitung vollständig durch. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Gerätes sein, dann holen Sie den Rat eines Fachmannes ein.

Bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

2. Bestimmungsgemäße Verwendung


Der IR12 Infrarotstrahler im wetterfesten Gehäuse ist geeignet für die diskrete Ausleuchtung für Videokameras bei Nacht im Innen- und Außenbereich.

Die Ausstrahlung ist für das menschliche Auge unsichtbar, während eine schwarz/weiß oder Tag/Nacht-Kamera noch mit diesem Licht arbeiten kann. Bei direkter Ansicht des Strahlers ist jedoch ein rotes Glühen erkennbar.

Dieser Infrarotstrahler ist nicht einzusetzen bei regulären Farbkameras, da diese einen Infrarotfilter vor dem Objektiv haben:

Setzen Sie den Infrarotstrahler ein bei:

- o schwarz/weiß Kameras
- o Tag/Nacht Kameras mit mechanisch schwenkbarem Infrarotfilter
- o Kameras mit eingebauter Infrarotbeleuchtung (850 nm)

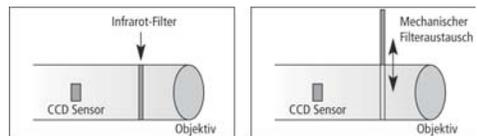

Durch einen eingebauten Dämmerungsschalter wird der Strahler automatisch bei Dunkelheit aktiviert.

LED-Technik wird als Leuchtmittel verwendet, aber die LEDs verlieren über die Zeit ihre Leistung. Der in dem Strahler eingebaute Dämmerungsschalter sorgt dafür, dass die LEDs nur bei Dunkelheit eingeschaltet sind. Trotzdem ist ein Leistungsverlust von bis zu 10 % jedes Betriebsjahr möglich. Dieser Verlust ist bei der Planung zu berücksichtigen.

Die Reichweitenwerte sind circa-Angaben, basierend auf einer analogen CCD-Kamera (Lichtempfindlichkeit 0,05 Lux) mit Tag-/Nachtschaltung durch mechanischen Infrarotfilteraustausch. Bei anderen Kameras, insbesondere mit CMOS-Sensoren, ist die Reichweite

geringer.

Der IR12 ist für die Wand- oder Deckenmontage geeignet.

Die Stromversorgung erfolgt über ein geeignetes, stabilisiertes 12 V Netzgerät, angeschlossen am Netzstrom 230 V AC, 50 Hz.

Der Infrarotstrahler ist zur Montage im Außenbereich geeignet, wobei er möglichst vor direktem Regen geschützt sein soll.

Das nicht mitgelieferte Netzgerät muss vor Feuchtigkeit und Nässe geschützt werden.

Jede andere Verwendung oder Veränderung des Gerätes gilt als nicht bestimmungsgemäß und birgt erhebliche Unfallgefahren. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht werden.

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

3. Sicherheitshinweise

Die folgenden Hinweise dienen Ihrer Sicherheit und Zufriedenheit beim Betrieb des Gerätes.

Gefahr! Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise werden Sachwerte, Leben und Gesundheit gefährdet.

- Lassen Sie Kleinkinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Gerät, Verpackungsmaterial und Kleinteilen! Andernfalls droht Lebensgefahr durch Ersticken!
- Beschädigen Sie bei Bohrarbeiten und beim Befestigen keine Leitungen für Gas, Strom, Wasser oder Telekommunikation! Andernfalls droht Lebens-, Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie die Zuleitungen vorsichtig! Verlegen Sie diese so, dass sie nicht beschädigt werden können und keine Stolpergefahr darstellen. Ziehen Sie die Kabel nicht über scharfe Kanten, und quetschen oder klemmen Sie sie nicht anderweitig ein. Andernfalls drohen Lebens- und Verletzungsgefahr!
- Tauchen Sie das Gerät nicht ins Wasser ein! Andernfalls droht Lebensgefahr!

- Vergewissern Sie sich vor dem Netzstromanschluss eines Netzgerätes, dass der Netzstrom vorschriftsmäßig mit 230 V ~ AC, 50 Hz und mit einer vorschriftsmäßigen Sicherung ausgestattet ist. Andernfalls droht Lebensgefahr!
- Betreiben Sie das Gerät ausschließlich mit einem stabilisierten Netzgerät 12V DC. Die Toleranz der Stromversorgung ist 12 V DC \pm 10%.
- Setzen Sie das Gerät nicht der Nähe von Feuer, Hitze oder lang andauernder hoher Temperatureinwirkung aus!
- Schützen Sie das Gerät vor starken mechanischen Beanspruchungen und Erschütterungen!
- Schützen Sie das Gerät vor starken magnetischen oder elektrischen Feldern!
- Verwenden Sie das Gerät nur mit den gelieferten Originalteilen oder Originalzubehör!
- Überprüfen Sie vor dem Zusammenbau und der Inbetriebnahme die Lieferung auf Beschädigungen und Vollständigkeit!
- Ziehen Sie bei längerem Nichtbenutzen des Gerätes immer das Netzgerät aus der Netzsteckdose.
- Schließen Sie kein beschädigtes Gerät (z.B. Transportschaden) an. Fragen Sie im Zweifelsfall Ihren Kundendienst. Reparaturen und Eingriffe am Gerät dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden.

4. Lieferumfang

- Infrarotstrahler inkl. ca. 50 cm Kabel mit 12 V DC Buchse und Halterung
- Anleitung

5. Ausstattung



- 1 Infrarotstrahler
- 2 Gehäuse
- 3 Schraube

- 4 Halterung
- 5 Infrarot LEDs
- 6 Dämmerungssensor

6. Technische Daten

Betriebsspannung	12 V \pm DC \pm 10%
Stromaufnahme	500 mA
Leuchtmittel	48 Infrarot-LEDs
Wellenlänge	850 nm
Steuerung	Dämmerungsschalter bei ca. 10 Lux
Erfassungsbereich (Außen)	30 m x 45°
Betriebstemperatur	-20° C bis + 50° C
Abmessungen	Ø 63 x 57 mm

7. Platzierung

- Platzieren Sie den Infrarotstrahler so, dass der gewünschte Bereich ausgeleuchtet wird.
- Platzieren Sie den Infrarotstrahler an einer möglichst hohen Stelle, z.B. oberhalb der Kamera und etwas nach unten geneigt.
- Platzieren Sie den Infrarotstrahler etwas versetzt zur Kamera.
- Achten Sie darauf, dass sich keine großen hellen Objekte im Nahbereich befinden, da die helle Reflexion des Infrarotlichtes durch diese Objekte zur Übersteuerung führt.



Helles Objekt im Vordergrund bestrahlt



Strahler auf Hintergrund gerichtet

- Platzieren Sie den Infrarotstrahler nicht direkt neben der Kamera. Wird die Luft direkt vor dem Kameraobjektiv ausgeleuchtet, so wird bei Regen, Schnee, Nebel und der Ansammlung von Staub oder Pollen das Licht von diesen Partikeln reflektiert und das Überwachungsbild gestört.
- Achten Sie darauf, dass sich eine geeignete Durchführungs-

möglichkeit für das Stromversorgungskabel am Montageort befindet.

- Der Montageort sollte nach Möglichkeit vor direktem Regeneinfall geschützt sein. Das Netzgerät muss geschützt sein. Die Klemmenverbindung zum Netzgerätkabel muss so geschützt werden, dass keine Nässe in die Verbindung gelangen kann.
- Die Montagestelle muss gut belüftet sein. Bauen Sie den Infrarotstrahler nicht in ein wärmeisolierendes Gehäuse ein.

8. Montage und Ausrichtung

Verwenden Sie ggf. einen zusätzlichen Winkel, um die Ausrichtung zu optimieren.

- Drehen Sie die zwei Schrauben [3] an der Halterung [4] auf.
- Heben Sie das Gehäuse [2] von der Halterung.
- Markieren Sie die zwei Bohrlöcher durch die Halterung am gewünschten Montageort.
- Bohren Sie die zwei Löcher.
Achtung: Vergewissern Sie sich vor sämtlichen Bohrarbeiten, dass sich keine Leitungen an den entsprechenden Stellen befinden!
- Befestigen Sie die Halterung durch die Montagelöcher mit geeigneten Schrauben und ggf. Dübeln am Montageort.
- Setzen Sie das Gehäuse wieder in die Halterung.
- Drehen Sie die zwei Schrauben leicht zu.
- Richten Sie den Infrarotstrahler [1] aus.
- Drehen Sie die zwei Schrauben fest zu.

9. Anschluss und Inbetriebnahme

- Verbinden Sie die 12 V DC Buchse des Infrarotstrahlers mit dem DC-Stecker eines geeigneten Netzgerätes. Achten Sie darauf, dass der Mittelpol des DC-Steckers positiv ist.
 - Verbinden Sie das Netzgerät mit der Netzspannung.
- Der Infrarotstrahler ist nun betriebsbereit.

Falls der Infrarotstrahler bei Dunkelheit nicht aktiviert wird, prüfen Sie die Kontakte am DC-Stecker. Biegen Sie ggf. den Innenpol des DC-Steckers leicht zur Seite, um den Kontakt zu gewährleisten.

10. Wartung und Reinigung

- Das Gerät ist wartungsfrei: Öffnen Sie deshalb niemals das geschlossene Gehäuse.
- Überprüfen Sie regelmäßig die technische Sicherheit und die Funktion.
- Ziehen Sie vor der Reinigung das Netzgerät aus der Steckdose.
- Äußerlich darf das Gerät nur mit einem weichen, nebelfeuchten Tuch oder Pinsel gereinigt werden.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine carbonhaltigen Reinigungsmittel, Benzine, Alkohole oder ähnliches. Dadurch wird die Oberfläche des Gerätes angegriffen. Außerdem sind die Dämpfe

gesundheitsschädlich und explosiv. Verwenden Sie zur Reinigung auch keine scharfkantigen Werkzeuge, Schraubendreher, Metallbürsten o.ä.

11. Entsorgung



Sie dürfen Verpackungsmaterial oder Geräte nicht im Hausmüll entsorgen, führen Sie sie der Wiederverwertung zu. Den zuständigen Recyclinghof bzw. die nächste Sammelstelle erfragen Sie bei Ihrer Gemeinde.

12. Garantie

Auf dieses Gerät leistet der Hersteller zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen gegenüber dem Verkäufer, gemäß nachstehenden Bedingungen, 2 JAHRE GARANTIE ab Kaufdatum (Nachweis durch Kaufbeleg). Diese Garantiefrist gilt nur gegenüber dem Erstkäufer und ist nicht übertragbar. Diese Garantie gilt nur für den Gebrauch unter normalen Wohnbedingungen in privaten Haushalten. Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Die Garantie gilt nur für Material- und Herstellungsfehler und ist auf Tausch oder Reparatur fehlerhafter Geräte beschränkt. Die Garantieleistung beschränkt sich in jedem Fall auf den handelsüblichen Preis des Gerätes. Die Garantie gilt nicht für Verschleißteile, Batterien oder Akkus.

Diese Garantie gilt nur, wenn die Bedienungs- und Pflegeanleitungen befolgt wurden. Schäden, die auf Missbrauch, unsachgemäße Handhabung, äußere Einwirkungen, Staub, Schmutz, Wasser oder allgemein auf anomale Umweltbedingungen zurückzuführen sind sowie Schäden, die durch Überspannung, Akkus, Batterien oder eine nicht geeignete Spannungsversorgung verursacht wurden, sind von der Garantie ausgeschlossen.

Die Garantie erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu nicht ermächtigt sind, oder wenn dieses Gerät mit Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen wird oder solche verwendet werden, die nicht auf dieses Gerät abgestimmt sind.

Innerhalb der Garantiezeit informieren Sie sich bei der zuständigen Vertriebsfirma über Rücksendemodalitäten. Rücksendungen müssen gut verpackt und frei Haus erfolgen. nicht autorisierte oder nicht frei gemachte Sendungen werden nicht angenommen. Reparaturen können nur bearbeitet werden, wenn eine ausführliche Fehlerbeschreibung beiliegt. Senden Sie überdies nur komplette Systeme zurück. Nach Ablauf der Garantiezeit sind Reparaturen kostenpflichtig und nicht immer möglich. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Gang. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das Gesamtgerät.

Soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich vorgeschrieben ist, sind weitergehende Ansprüche, insbesondere in Hinsicht auf entstandene

Personen- oder Sachschäden durch die Benutzung oder durch keine oder durch fehlerhafte Funktion des Gerätes ausgeschlossen.



Indexa GmbH
Paul-Böhringer-Str. 3
74229 Oedheim
Deutschland
www.indexa.de
2015/02/19